

3277 - Mini Stelvio FX T2 - vial

Código: 330380-39



La gama de luminarias viales se ha ampliado considerablemente con la introducción de nuevas luminarias caracterizadas por diferentes distribuciones de luz, para responder mejor a las necesidades de iluminación urbana y permitir al diseñador adaptarse a cualquier tipo de área. Stelvio y Mini Stelvio representan la última generación de luminarias de alumbrado público, diseñadas para nuevas fuentes de luz y nuevos sistemas de gestión y control de la luz. El cuerpo de aluminio fundido a presión, con un perfil muy bajo que minimiza la resistencia al viento, está equipado con aletas de refrigeración diseñadas para tener la disipación de calor que permite el funcionamiento óptimo del LED. El Stelvio y el Mini Stelvio también están equipados con una válvula anticondensación y un sistema de control que reduce automáticamente la corriente en caso de aumento anormal de la temperatura. Estas características permiten una larga vida útil. Toda la gama está dotada de regulación. Además, hay un sistema autónomo que reduce el flujo luminoso por la noche. Más sofisticado es el sistema de control, gestión y diagnóstico con el que se puede supervisar cada punto de luz individual. Un sistema que puede ser gestionado mediante control remoto por onda portadora o sistemas WI-FI. Stelvio y Mini Stelvio son productos con un diseño sencillo y directo, protegidos con el grado IP66, que cumplen plenamente las normas de contaminación lumínica y el marcado ENEC. Disponible en versión con óptica vial, carril bici y asimétrica. Alimentación de 350mA y 700mA. En el interior de la luminaria hay un controlador capaz de controlar los parámetros de funcionamiento característicos. El sistema también registra datos sobre las horas de encendido, las horas de uso de la fuente LED y la energía total consumida por el sistema. También es posible recibir información sobre la tensión de alimentación, la corriente y la potencia utilizadas, y la temperatura de trabajo de los LEDs. En caso de fallos o anomalías en las luminarias, el sistema envía inmediatamente a la estación de control los datos del sistema y de la luminaria que ha provocado la avería. Existe la posibilidad de elegir la corriente de conducción de los LEDs, lo que garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica.



Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 1 de septiembre de 2026

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Artículo | 3277 - Mini Stelvio FX T2 - vial |
| Código   | 330380-39                        |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 727 mm |
| Anchura (mm)  | 280 mm |
| Altura (mm)   | 177 mm |
| Peso (Kg)     | 8 kg   |

INSTALACIÓN

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)    | 46-76 mm                 |
| Superficie de exposición al viento (mm²) | L 13900 mm², F 40000 mm² |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tipo de tensión                    | AC          |
| Tensión Mín. (V)                   | 220 V       |
| Tensión Máx. (V)                   | 240 V       |
| Frecuencia Mín. (Hz)               | 50 Hz       |
| Frecuencia Máx. (Hz)               | 60 Hz       |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz       |
| Sigla cableado                     | CLD         |
| Factor de potencia                 | ≥0.9        |
| Corriente Nominal                  | 700 mA      |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II    |
| Control y Regulación               | Ninguno     |

3277 - Mini Stelvio FX T2 - vial

Código: 330380-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

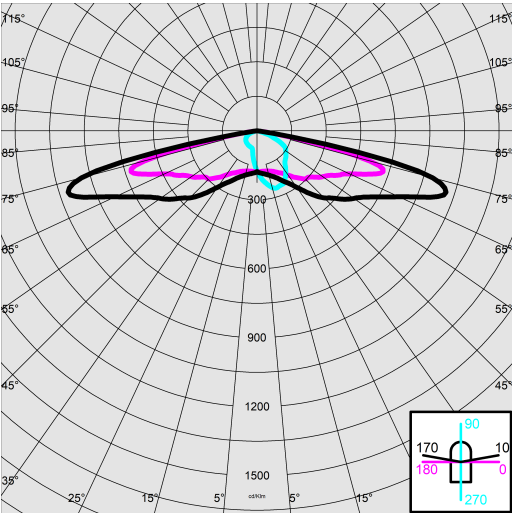

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                        | LED                                                                               |
| CRI                                  | >70                                                                               |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 4882 lm                                                                           |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 33 W                                                                              |
| CCT                                  | 3000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 148 lm/W                                                                          |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 100000 hr, L 80, B 10                                                             |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -30 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

3277 - Mini Stelvio FX T2 - vial

Código: 330380-39

MATERIALES Y COLORES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                                                                                             |
| Óptica                           | en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Difusor                          | vidrio extraclaro esp. 4 mm templado, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI-EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                                   |
| Disipador                        | el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.                                                                                                                              |
| Fijación columna                 | de aluminio fundido a presión con mordazas para sujetar en diferentes ángulos. Ajustable de 0° a 15° para aplicación oscilante; y de 0° a 10° para aplicación cabeza columna. Paso inclinación 5°. Adecuado para columnas de 46-76 mm de diámetro.                                                                                |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021                                                                                                                                  |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                                                                                                                                                                               |
| Color                            | Antracita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Equipamiento                     | -seccionador.<br>-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria.<br>-válvula anticondensación.<br>-dispositivo de control de la temperatura con rearme automático.<br>-dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.<br>-funciones integradas CLD PROG. |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                             |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.                                                                                                                                                                     |
| Pruebas De Laboratorio            | cumplen con las pruebas de vibración, certificadas por un ente tercero, según la norma ANSI C136.31: alumbrado público – Vibración de las luminarias. Nivel de prueba: 3.0G nivel 2 para la instalación en puentes y pasos elevados. |
| Etiqueta Energética               | D                                                                                                                                                                                                                                    |

EQUIPOS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bajo pedido | - protección hasta 10KV.<br>- alimentadores regulables 1-10V, subcódigo 12<br>- dispositivo medianoche virtual, subcódigo 30<br>- alimentadores onda portadora, subcódigo 0078<br>- Nema Socket, subcódigo 40<br>- Zhaga Socket, subcódigo 0054 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

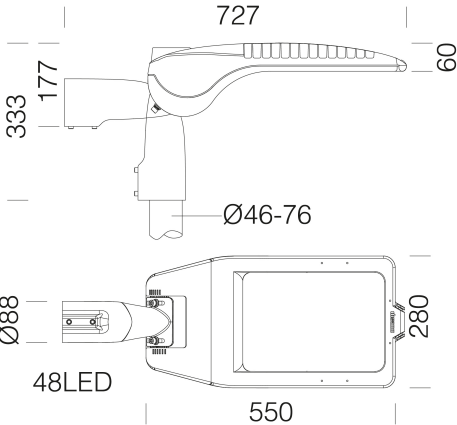

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje ministelvio 03-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos ministelvio.dxf



**3277 - Mini Stelvio FX T2 - vial**

Código: 330380-39



**504 Brazo simple**



**508 Brazo doble**



**1491 Columna para enterrar**



**1493 Columna con base**



**1477 Columna urbano - con base**



**1478 Columna Urban para enterrar**



**1508 Columna rayada ø 120 con base**



**1509 Columna rayada ø120**