


3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico

Código: 330573-00



Iseo, es la luminaria de diseño lineal y esencial, concebida para realzar la estética moderna de ciudades y zonas verdes. Sus líneas depuradas confieren elegancia al entorno, mientras que la iluminación uniforme y de alta eficiencia realza los caminos, plazas y zonas peatonales. Gracias a la tecnología LED de última generación, ofrece un alto rendimiento lumínico, un bajo consumo energético y un impacto visual discreto pero refinado, perfecto para realzar la estética moderna de las ciudades. Las ópticas disponibles con distribuciones fotométricas rotosimétricas y asimétricas, garantizan una luz homogénea, bien controlada y sin deslumbramientos, mejorando el confort visual y la seguridad de los usuarios. Gracias a estas características, la luminaria es una solución ideal para iluminar zonas verdes, zonas peatonales, espacios residenciales y entornos urbanos, contribuyendo a crear entornos acogedores, seguros y sostenibles.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico
Código	330573-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	500 mm
Diámetro (Ø) (mm)	460 mm
Peso (Kg)	6.1 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 166500 mm², F 66700 mm²


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch, CCT regulable

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico

Código: 330573-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

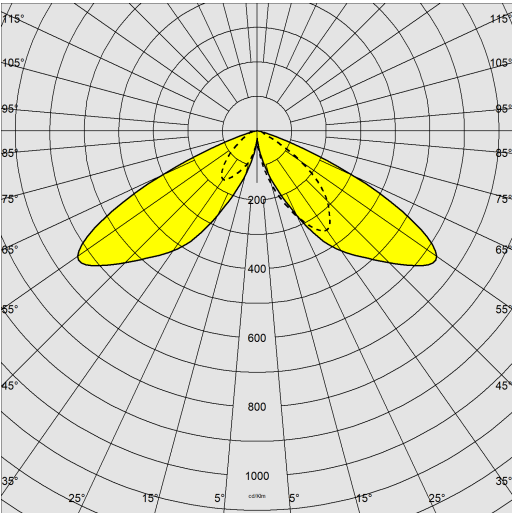

Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	5815 lm
Potencia absorbida (total) (W)	45 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	129 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	45 °C



3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico

Código: 330573-00

MATERIALES Y COLORES

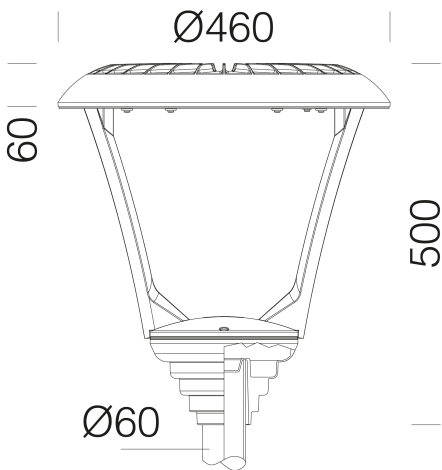

DESCARGAR

DIBUJOS

BIM 3361 2700K-3000K-4000K 05-26.zip

EsquemasTécnicos iseo 26.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión, disegnat con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.
Óptica	de PMMA con alta resistencia a temparetaura y los rayos UV.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Fijación columna	60 mm
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Color	Antracita
Equipamiento	- conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. - dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. - dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos. - De serie doble interruptor para seleccionar el tono de color 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K y el tipo de luminosidad con 3 gamas de potencia.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
330573-00	25 W	2700K	3003lm	CRI>80
330573-00	25 W	3000K	3230lm	CRI>80
330573-00	25 W	4000K	3303lm	CRI>80
330573-00	45 W	2700K	5404lm	CRI>80
330573-00	45 W	3000K	5815lm	CRI>80
330573-00	45 W	4000K	5946lm	CRI>80
330573-00	60 W	2700K	7206lm	CRI>80
330573-00	60 W	3000K	7753lm	CRI>80
330573-00	60 W	4000K	7929lm	CRI>80

3361 - Iseo 2 - CCT 2700K-3000K-4000K / POWER SWITCH - asimétrico

Código: 330573-00




1478 Columna Urban para enterrar



1477 Columna urbano - con base




1508 Columna rayada ø 120 con base



1480 columna cónica de acero con base



1408 Columna rayada ø100 con base



1481 columna cónica de acero para enterrar



1509 Columna rayada ø120



1278 Cónica



1409 Columna rayada ø 100