


3293 - Sella 1 - Asimétrico 60°

Código: 330685-39

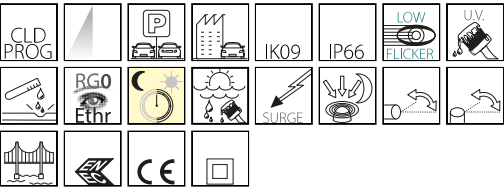

La nueva producción de Disano responde plenamente a los objetivos principales de los sistemas de iluminación modernos, tanto públicos como de las ciudades inteligentes en general: mejorar la eficiencia energética y reducir los costes de funcionamiento.

Con una larga vida útil y unos requisitos de mantenimiento extremadamente bajos, las luminarias Disano siempre garantizan estos resultados, tanto si se diseñan nuevos sistemas como si se actualizan los existentes.

Por lo tanto, invertir en iluminación tecnológicamente avanzada significa mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y hacer una valiosa contribución a un desarrollo económico más sostenible.

Este es el punto de partida de la gama de luminarias viales Sella, un producto de la mejor creatividad Made in Italy.

Diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la iluminación.

Su cuerpo de aluminio fundido a presión está dotado de aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor que permite un funcionamiento óptimo de los LEDs.

Las diferentes distribuciones luminosas de su amplia gama responden mejor a las exigencias impuestas por el alumbrado urbano y permiten al diseñador encontrar la solución perfecta en cada contexto.

Sella está equipado con un sistema de control especial que reduce automáticamente la corriente en caso de un aumento anormal de la temperatura y también está equipado con una impedancia de protección según la norma EN 60598-1 para proteger el módulo LED contra los fenómenos de sobretensión electrostática.

Además, su dispositivo de protección según la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos está diseñado para proteger el módulo LED y su fuente de alimentación.

La gama Sella también cuenta con un sistema óptico de aluminio recubierto con plata de alta pureza al 99,99%, obtenida mediante un proceso de vacío (PVD), que garantiza una perfecta estanqueidad de la iluminación a lo largo del tiempo. La modularidad del diseño óptico, las soluciones especiales adoptadas para los circuitos electrónicos y el control óptimo de las temperaturas de trabajo de los componentes electrónicos hacen de esta familia un producto profesional, flexible y fiable, capaz de garantizar enormes ventajas de aplicación en las distintas soluciones de instalación.

La posibilidad de elegir la corriente de accionamiento de los LEDs significa que siempre se dispone de la potencia adecuada para una condición de diseño específica.

Toda la gama puede estar equipada con regulación de intensidad y un sistema autónomo que reduce el flujo luminoso por la noche.

Un sofisticado sistema de control, gestión y diagnóstico, a través de un control remoto por onda portadora o mediante sistemas Wi-Fi, permite supervisar cada punto de luz individual.



Puede ser consultado el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia del 10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 14 de julio de 2026

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Artículo | 3293 - Sella 1 - Asimétrico 60° |
| Código   | 330685-39                       |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 603 mm |
| Anchura (mm)  | 300 mm |
| Altura (mm)   | 180 mm |
| Peso (Kg)     | 7.5 kg |

INSTALACIÓN

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)   | 42-76 mm                  |
| Superficie de exposición al viento (mm) | L 79000 mm², F 175000 mm² |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de tensión                    | AC         |
| Tensión Mín. (V)                   | 220 V      |
| Tensión Máx. (V)                   | 240 V      |
| Frecuencia Mín. (Hz)               | 50 Hz      |
| Frecuencia Máx. (Hz)               | 60 Hz      |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz      |
| Sigla cableado                     | CLD        |
| Factor de potencia                 | ≥0.92      |
| Corriente Nominal                  | 640 mA     |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 6 kV, 8 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II   |
| Control y Regulación               | Ninguno    |

3293 - Sella 1 - Asimétrico 60°

Código: 330685-39


DATOS FOTOMÉTRICOS

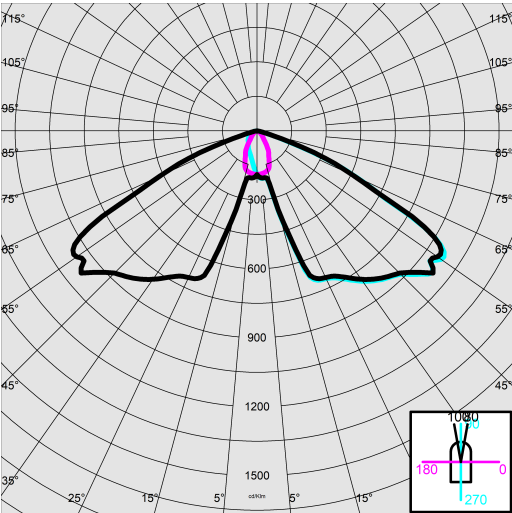

3293 - Sella 1 - Asimétrico 60°

Código: 330685-39

MATERIALES Y COLORES

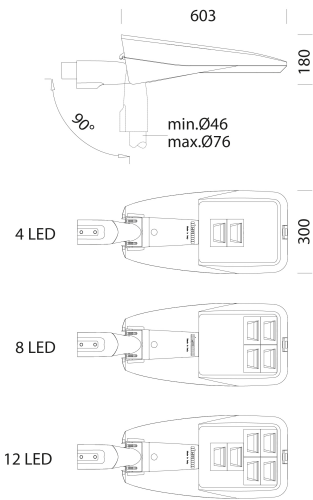

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje sella 09-22.pdf

DIBUJOS

BIM 3293 Sella1 - 05-24.zip

EsquemasTécnicos 3293n.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 3293 sella 8 led.3ds



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                                                                                                        |
| Óptica                           | de aluminio revestido con plata de alta pureza al 99,99%, con proceso de vacío (PVD).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Difusor                          | vidrio extraclaro esp. 4 mm templado, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI-EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                                              |
| Disipador                        | el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.                                                                                                                                         |
| Fijación columna                 | de aluminio fundido a presión idóneo para columnas diámetro de mín. 42mm a máx. 76mm orientable de 0° a 20° para aplicación oscilante; y de 0° a 20° para aplicación cabeza columna. Paso inclinación 5°.                                                                                                                                    |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., resistente a 2000 horas de exposición a la niebla salina norma ASTM B 117 y exposición UV CON según norma ASTM G 154.<br>Grey = RAL 9006<br>Antracita = RAL 7021 |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                            | Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Equipamiento                     | -seccionador.<br>-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria.<br>-válvula anticondensación.<br>-dispositivo de control de la temperatura con rearme automático.<br>-dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.<br>-funciones integradas CLD PROG.            |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                             |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. Registered Design DM/100271.                                                                                                                                        |
| Pruebas De Laboratorio            | cumplen con las pruebas de vibración, certificadas por un ente tercero, según la norma ANSI C136.31: alumbrado público – Vibración de las luminarias. Nivel de prueba: 3.0G nivel 2 para la instalación en puentes y pasos elevados. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                                                                                                                                                                                    |

EQUIPOS


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Sensores    |                        |
| Bajo pedido | protección hasta 10KV. |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

**3293 - Sella 1 - Asimétrico 60°**

Código: 330685-39



**504 Brazo simple**



**508 Brazo doble**



**1491 Columna para enterrar**



**1493 Columna con base**



**1477 Columna urbano - con base**



**1478 Columna Urban para enterrar**



**1508 Columna rayada ø 120 con base**



**1509 Columna rayada ø120**