

2885 - Saturno DALI - 90° - UGR<25

Código: 330787-0041



Saturno de Disano Illuminazione: la luz respetuosa con el medio ambiente y los trabajadores.

- Se amplía la gama de proyectores de Disano para almacenes y entornos de producción.
- Saturno LED es la alternativa adecuada para conseguir el mejor rendimiento, sin desperdicios, en entornos donde no se necesita la máxima potencia.
- Construido con los mejores materiales para una mayor durabilidad y diseñado para un mejor control de la luz.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2885 - Saturno DALI - 90° - UGR<25
Código	330787-0041

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	190 mm
Diámetro (Ø) (mm)	320 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.95
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)

2885 - Saturno DALI - 90° - UGR<25

Código: 330787-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

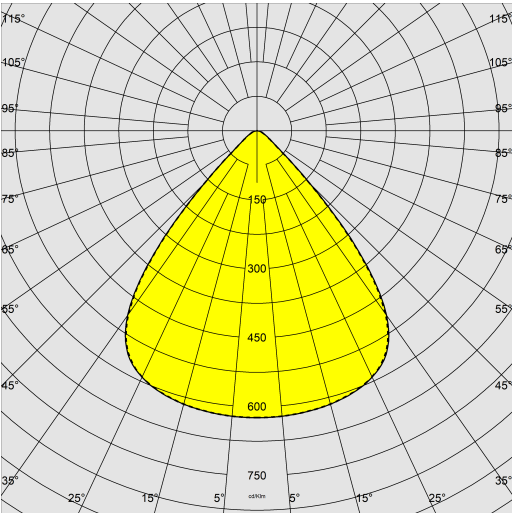

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	34470 lm
Potencia absorbida (total) (W)	200 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	172 lm/W
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Apertura haz	90 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	50 °C



2885 - Saturno DALI - 90° - UGR<25

Código: 330787-0041

MATERIALES Y COLORES

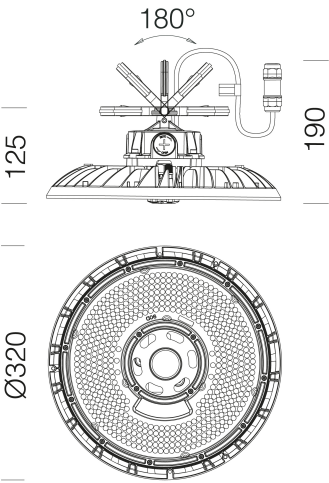

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje
Saturnogancioinstallazione4-26.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2885d 26.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	de policarbonato transparente, LED con lentes de protección.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Equipamiento	de serie equipado de conector estanco para una instalación rápida; tornillos externos de acero inoxidable; de serie versiones equipadas con gancho plegable (180°) para suspensión.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 100.000h (L80B20) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------