


2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330930-00



2880 Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

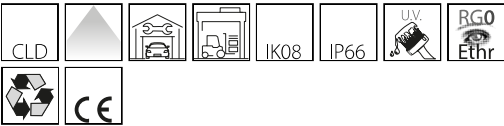

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado
Código	330930-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	150 mm
Diámetro (Ø) (mm)	370 mm
Peso (Kg)	5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330930-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

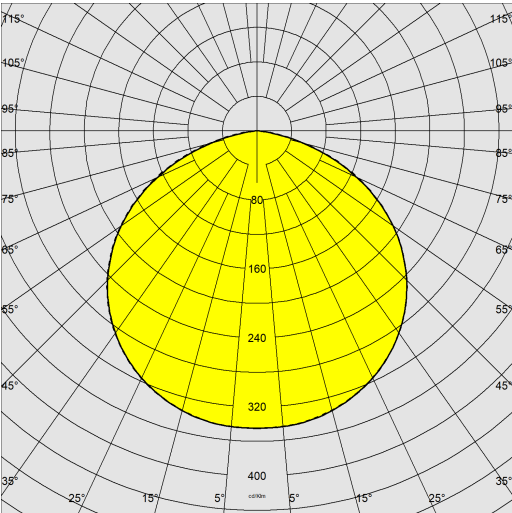

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	16068 lm
Potencia absorbida (total) (W)	90 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	179 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	60 °C

2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330930-00

MATERIALES Y COLORES

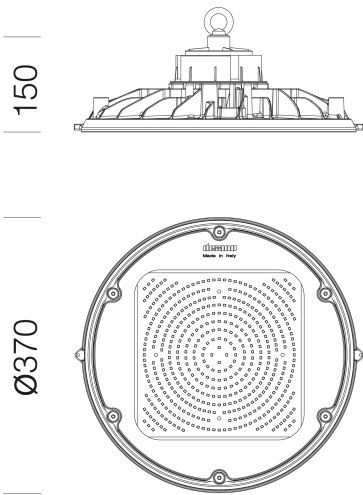

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje quark 37 01-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2880g.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	vidrio transparente gr. Templado de 4mm resistente a choques térmicos e impactos.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	pre-treatment of metal surface, polyester powder coating to ensure resistance to corrosion and salt spray fogs, UV stabilised., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático -dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos -válvula anticondensación -versión equipada con argolla para la instalación en suspensión.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	-Posibilidad de instalación en suspensión con doble punto de fijación mediante barra roscada (L = 200mm) y gancho a adquirir por separado. -Posibilidad de gestionar el punto de suministro con sensores de presencia/luminosidad externos

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------