


2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330933-00

INFORMACIÓN GENERAL

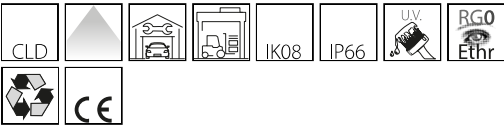

Artículo	2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado
Código	330933-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	150 mm
Diámetro (Ø) (mm)	370 mm
Peso (Kg)	5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno




2880 Quark 3.7 - difusor de vidrio templado



2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330933-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

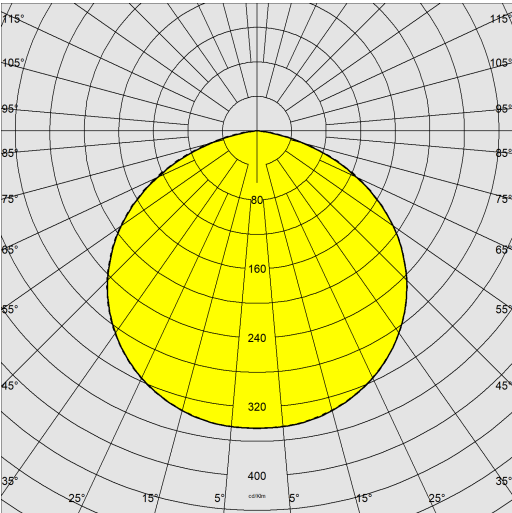

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	39278 lm
Potencia absorbida (total) (W)	245 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	160 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	35 °C

2880 - Quark 3.7 - difusor de vidrio templado

Código: 330933-00

MATERIALES Y COLORES

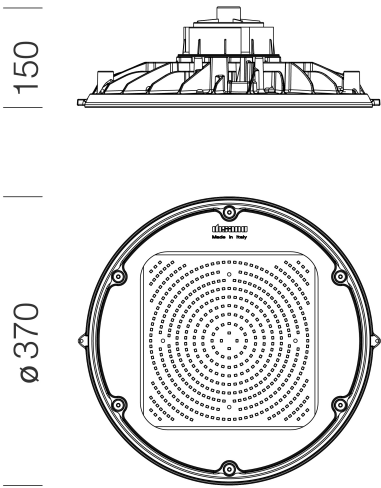

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje quark 37 01-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2880n.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	vidrio transparente gr. Templado de 4mm resistente a choques térmicos e impactos.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV., bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos (frente al mar).
Color	Grafito
Equipamiento	-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático -dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos -válvula anticondensación

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Bajo pedido	-Posibilidad de instalación en suspensión con doble punto de fijación mediante barra roscada (L = 200mm) y gancho a adquirir por separado. -Posibilidad de gestionar el punto de suministro con sensores de presencia/luminosidad externos -Versión con cableado de emergencia con alimentación centralizada CLD EC (subcódigo -0050).
-------------	--

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------