


2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Código: 330935-00

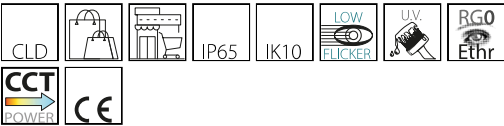

QUARK - CCT / POWER SWITCH: en un único cuerpo se dispone de una luminaria completa para cada necesidad, gracias a la posibilidad de seleccionar la temperatura de color deseada (3000K-4700K-6500K) en 3 potencias, manteniendo así la continuidad estética y diferenciando al mismo tiempo la cantidad de luz.

La versión CCT es ideal para la industria textil; gracias a la posibilidad de ajustar la temperatura del color de forma rápida y precisa, es posible alternar entre luz cálida, neutra o fría, optimizando la reproducción cromática de los tejidos en todas las fases de producción: control de calidad, color matching y procesamientos especiales.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°
Código	330935-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	149 mm
Diámetro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Código: 330935-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

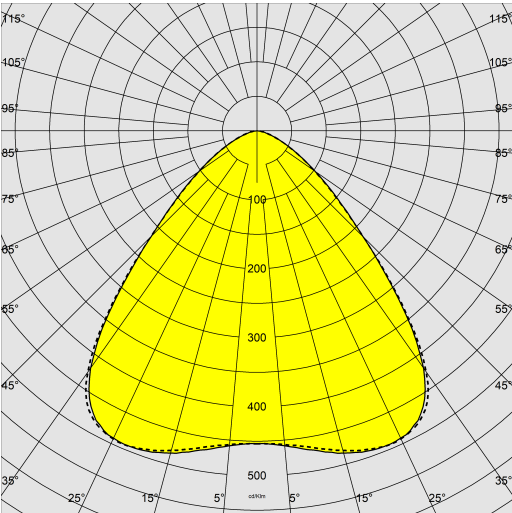

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	26775 lm
Potencia absorbida (total) (W)	150 W
CCT	4700 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	179 lm/W
Apertura haz	90 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	45 °C

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Código: 330935-00

MATERIALES Y COLORES

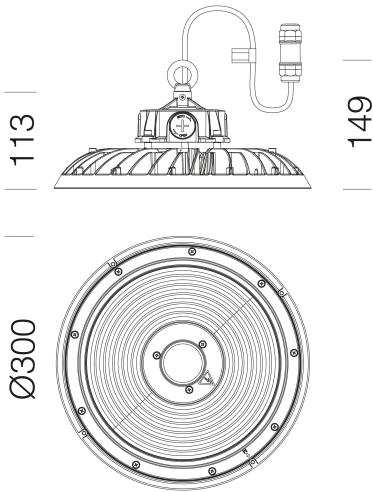

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2880 26.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
330935-00	100W	3000K	17456lm	CRI 80
330935-00	100W	4700K	18375lm	CRI 80
330935-00	100W	6500K	18375lm	CRI 80
330935-00	150W	3000K	25436lm	CRI 80
330935-00	150W	4700K	26775lm	CRI 80
330935-00	150W	6500K	26775lm	CRI 80
330935-00	200W	3000K	31920lm	CRI 80
330935-00	200W	4700K	33600lm	CRI 80
330935-00	200W	6500K	33600lm	CRI 80

2880 - Quark - CCT - POWER SWITCH - 90°

Código: 330935-00



546 Reflector - UGR<25