

3381 - Susa T3 - Vial

Código: 340511-39



Uno de los modelos más recientes de la producción Disano para el alumbrado vial, Susa es una luminaria de diseño reconocible y sobrio con un alto rendimiento en todos los contextos. Disponible en varias versiones: con óptica vial, para carriles bici y pasos de peatones, está equipada con LEDs de última generación que combinan la eficiencia con la calidad de la luz, con una temperatura de color de 3000/4000K y CRI70.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Artículo | 3381 - Susa T3 - Vial |
| Código   | 340511-39             |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 550 mm |
| Anchura (mm)  | 165 mm |
| Altura (mm)   | 83 mm  |
| Peso (Kg)     | 2.8 kg |

INSTALACIÓN

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)   | 45-60 mm                 |
| Superficie de exposición al viento (mm) | L 32600 mm², F 65900 mm² |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tipo de tensión                    | AC          |
| Tensión Mín. (V)                   | 220 V       |
| Tensión Máx. (V)                   | 240 V       |
| Frecuencia Mín. (Hz)               | 50 Hz       |
| Frecuencia Máx. (Hz)               | 60 Hz       |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz       |
| Sigla cableado                     | CLD         |
| Factor de potencia                 | ≥0.9        |
| Corriente Nominal                  | 530 mA      |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II    |
| Control y Regulación               | Ninguno     |

3381 - Susa T3 - Vial

Código: 340511-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

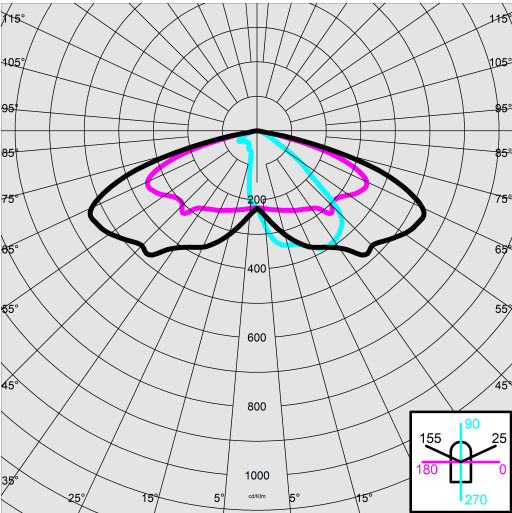

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribución                    | Medio / Comfort                                                                   |
| Fuente de luz                        | LED                                                                               |
| CRI                                  | 70                                                                                |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 12248 lm                                                                          |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 80 W                                                                              |
| CCT                                  | 3000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 153 lm/W                                                                          |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                             |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -30 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

3381 - Susa T3 - Vial

Código: 340511-39

MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje susa 07-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos susa-g.dxf



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                                                                                                                                                          |
| Óptica                           | en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Disipador                        | el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.                                                                                                                                                                                           |
| Fijación columna                 | de aluminio fundido a presión, equipado con pernos de bloqueo de la luminaria. Apto para columnas diámetro 45-60mm.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Grey = RAL 9006                                                                                                                                                                                                    |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color                            | Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipamiento                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria.</li><li>- válvula anticondensación.</li><li>- dispositivo de control de la temperatura con rearme automático.</li><li>- dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.</li><li>- funciones integradas CLD PROG.</li></ul> |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                |

EQUIPOS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bajo pedido | <ul style="list-style-type: none"><li>- alimentadores regulables 1-10V, subcódigo 12</li><li>- dispositivo medianoche virtual, subcódigo 30</li><li>- alimentadores onda portadora, subcódigo 0078</li><li>- Nema Socket, subcódigo 40</li><li>- Zhaga Socket, subcódigo 0054</li><li>- Versión con difusor de cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001) subcódigo 90</li></ul> |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

3381 - Susa T3 - Vial


Código: 340511-39



405 Fijación articulada



205 Fijación cabeza-columna



248 Fijación de pared