

2896 - Quasar - ø240

Código: 380090-00



El carácter modular del diseño de la óptica, las soluciones adoptadas para el diseño de los circuitos electrónicos hacen que la familia Quasar sea un producto profesional flexible y fiable.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Artículo | 2896 - Quasar - ø240 |
| Código   | 380090-00            |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 164 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 240 mm |
| Peso (Kg)         | 2 kg   |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.95   |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

2896 - Quasar - ø240

Código: 380090-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

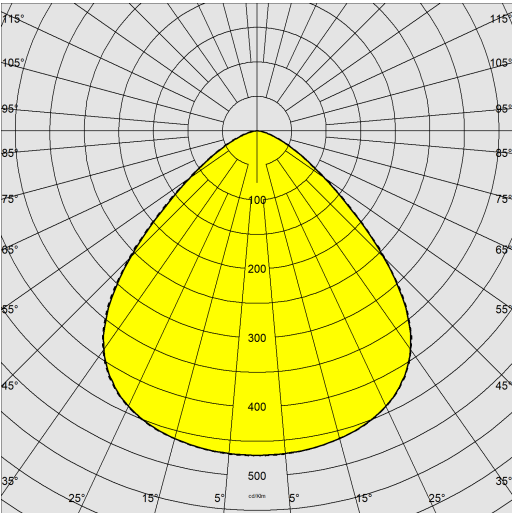


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 18022 lm             |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 100 W                |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 180 lm/W             |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 60000 hr, L 80, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08   |
| IP                                   | 65     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -40 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

2896 - Quasar - ø240

Código: 380090-00

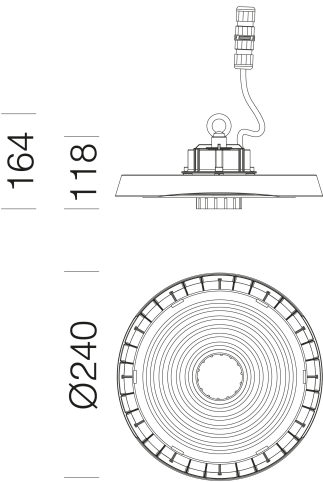

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje quasar 10-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2896240.dxf



MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                                                 |
| Óptica       | de policarbonato con discos concéntricos.                                                                                                                                                            |
| Disipador    | el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil. |
| Barnizado    | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.                           |
| Color        | Negro                                                                                                                                                                                                |
| Equipamiento | de serie equipado de conector estanco para una instalación rápida; tornillos externos de acero inoxidable; versión equipada con argolla para la instalación en suspensión.                           |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|