

2896 - Quasar - ø280

Código: 380091-00



El carácter modular del diseño de la óptica, las soluciones adoptadas para el diseño de los circuitos electrónicos hacen que la familia Quasar sea un producto profesional flexible y fiable.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2896 - Quasar - ø280
Código	380091-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	164 mm
Diámetro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

2896 - Quasar - ø280

Código: 380091-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

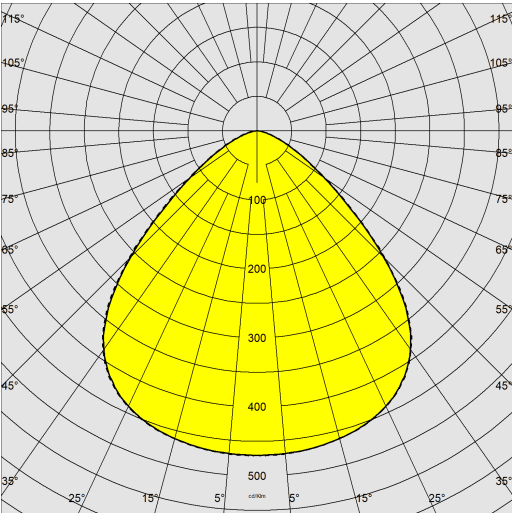


Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	26844 lm
Potencia absorbida (total) (W)	150 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	179 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	60000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

2896 - Quasar - ø280

Código: 380091-00

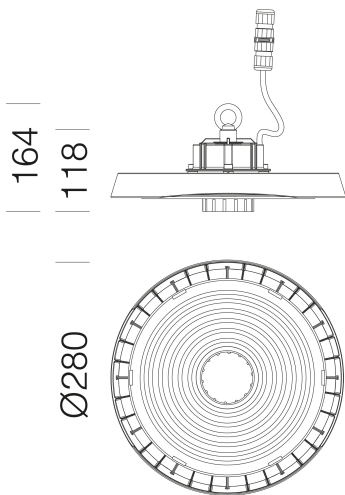

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje quasar 10-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2896280.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de policarbonato con discos concéntricos.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Negro
Equipamiento	de serie equipado de conector estanco para una instalación rápida; tornillos externos de acero inoxidable; versión equipada con argolla para la instalación en suspensión.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------