

1285 - Mini Cromo - asimétrico 60°

Código: 411130-00



Con la última generación de proyectores Led, se pueden explorar nuevas posibilidades de iluminación exterior. Las pequeñas dimensiones de las luminarias, que las hacen discretas, la alta eficiencia de las fuentes Led y la calidad de la luz con una alta reproducción cromática permiten realizar una iluminación exterior de gran impacto estético para realzar la arquitectura con efectos escenográficos, así como para iluminar de la mejor manera posible grandes áreas, como jardines y terrazas.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1285 - Mini Cromo - asimétrico 60°
Código	411130-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	624 mm
Anchura (mm)	333 mm
Altura (mm)	80 mm
Peso (Kg)	10.3 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 44000 mm², F 173700 mm²
---	---------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1285 - Mini Cromo - asimétrico 60°

Código: 411130-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

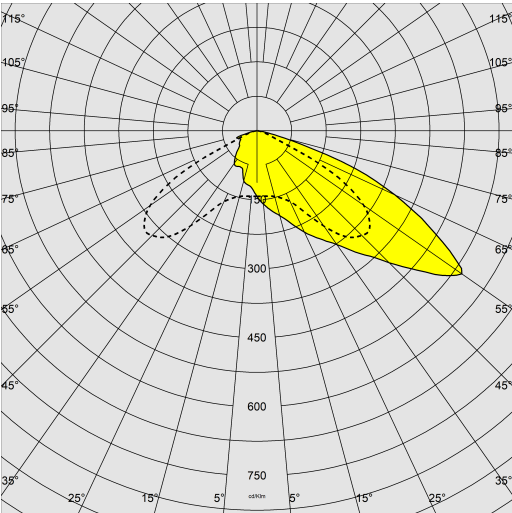

Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	60407 lm
Potencia absorbida (total) (W)	380 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	159 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM4
Grados de asimetría	60 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

1285 - Mini Cromo - asimétrico 60°

Código: 411130-00

MATERIALES Y COLORES

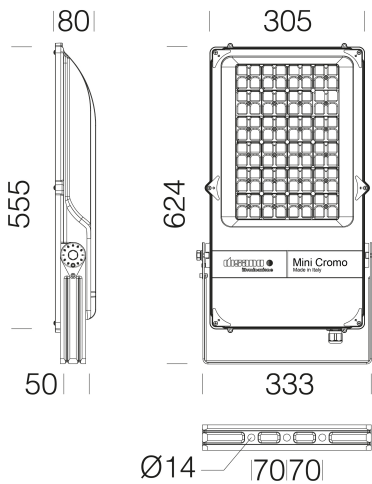

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje mini cromo 03-36.pdf

DIBUJOS

BIM 1285 Mini Cromo 05-26.zip

EsquemasTécnicos minic1281-1283-1824-1285.dxf



Cuerpo	aluminio fundido a presión Aleación EN-AB 47100 diseñado con sección bajísima superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	PMMA o policarbonato (art. 1281/1283/1284/1285) de alto rendimiento y anti-amarilleo con alta resistencia a la temperatura y los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracite = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Equipamiento	-con soporte galvanizado y barnizado -conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos -válvula anticondensación -junta de goma de silicona -tornillos externos de ace.inox

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS


Bajo pedido	- Protección hasta 10 kV. - LED ÁMBAR 2200 K subcódigo -73 - Zócalo Zhaga (código -0054) - Zócalo Nema (código -40) - Versión DALI con subcódigo -0041 El usuario final puede instalar cualquier tipo de controlador inalámbrico (se vende por separado), lo que hace que la luminaria sea INTELIGENTE y, por lo tanto, compatible con los sistemas de control más populares.
-------------	--

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1285 - Mini Cromo - asimétrico 60°


Código: 411130-00




462 Jaula de protección - Mini Cromo




463 Encauzador - Mini Cromo



476 Convogliatore ad alta efficienza



334 Fijación columna diám. 76



333 Fijación a columna diám. 60



197 soporte orient. del visor