

2176 - Forum CON VIDRIO - 1 MÓDULO - WIDE AREA - “AS”

Código: 412648-00

INFORMACIÓN GENERAL



Forum de Disano es el proyector LED modular Made in Italy que redefine los estándares de iluminación para instalaciones deportivas, infraestructuras y grandes áreas. Una solución de excelencia que combina máxima versatilidad de diseño y prestaciones de altísimo nivel, convirtiéndose rápidamente en un referente en el sector.

Su éxito nace de una extraordinaria flexibilidad configurativa y de avanzados contenidos tecnológicos. Moderno, sólido y altamente eficiente, Forum integra soluciones innovadoras que garantizan una elevada eficiencia luminosa, un control preciso de la luz y facilidad de instalación, asegurando al mismo tiempo una durabilidad excepcional.

Gracias a una amplia gama de ópticas avanzadas, Forum se adapta perfectamente a cualquier necesidad de proyecto, ofreciendo prestaciones claramente superiores a los proyectores tradicionales con tecnología convencional. Cada detalle está diseñado para ofrecer máxima fiabilidad, precisión y resultados siempre impecables.

Pensado para facilitar el trabajo de instaladores y diseñadores, el sistema cuenta con dispositivos específicos para un apuntamiento preciso y una estabilidad duradera en el tiempo. La calidad de los materiales y de los componentes electrónicos garantiza resistencia a las condiciones más exigentes: impactos, vibraciones, choques térmicos y agentes atmosféricos.

La versión con vidrio templado es ideal para su instalación en entornos con presencia continua de polvo y partículas, además de garantizar resistencia a impactos y una larga vida útil en condiciones exigentes.

El diseño modular permite una amplia variedad de combinaciones en términos de potencia, flujo luminoso y distribución de la luz, con versiones de haz asimétrico, estrecho o simétrico. Total libertad de diseño para valorizar cualquier espacio con la máxima eficacia.

La luz de Forum destaca por su calidad y uniformidad, haciéndolo ideal también para aplicaciones de alta visibilidad como retransmisiones televisivas en HD.

Forum no es solo un proyector: es una solución completa pensada para iluminar cada proyecto con excelencia.



Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

Artículo	2176 - Forum CON VIDRIO - 1 MÓDULO - WIDE AREA - “AS”
Código	412648-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	286 mm
Anchura (mm)	610 mm
Altura (mm)	208 mm
Peso (Kg)	13.20 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 28000 mm², F 133000 mm²
---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Cableado de 1 módulo: alimentación 220–240V 50/60Hz con driver externo IP66 montado en el equipo.
Factor de potencia	≥0.92
Corriente Nominal	1000 mA
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

2176 - Forum CON VIDRIO - 1 MÓDULO - WIDE AREA - "AS"

Código: 412648-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	56746 lm
Potencia absorbida (total) (W)	442 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	145000 hr, L 70, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

2176 - Forum CON VIDRIO - 1 MÓDULO - WIDE AREA - “AS”

Código: 412648-00

MATERIALES Y COLORES

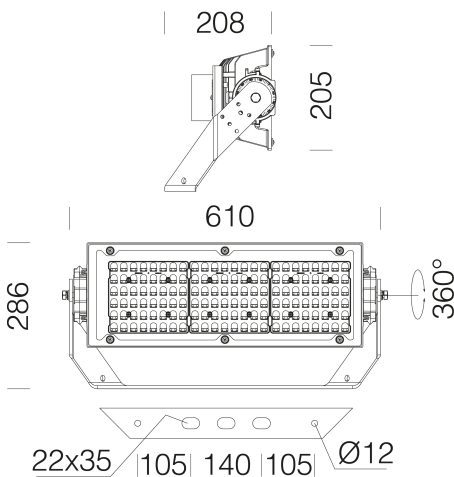

Cuerpo	de aluminio fundido a presión, con aletas de refrigeración.
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Advertencias	70%: - 190.000h - (L70B20) - 600mA 70%: -160.000h - (L70B20) - 900mA 70%: - 145.000h - (L70B20) - 1000mA 90%: -120.000h - (L90B10) - 600mA 90%: - 100000h - (L90B10) - 900mA 90%: - 90.000h - (L90B10) - 1000mA

DESCARGAR

MONTAJES
InstruccionesMontaje forum1mod glass 10-25.pdf
DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2176-.dxf



NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

2176 - Forum CON VIDRIO - 1 MÓDULO - WIDE AREA - “AS”


Código: 412648-00



25 gabbia di protezione



345 Soporte a pared



482 Deflector antideslumbrante 1Mod