


1713 - Cripto medium - asimétrico

Código: 413030-39



Disano presenta un proyector, diseñado como posible sustituto de los modelos más clásicos. El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil, con materiales con protección IP66 para instalaciones en exteriores. Una tecnología y un diseño más racionales pretenden reducir el consumo y hacer frente a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir las luminarias obsoletas para estar en consonancia con la necesidad cada vez mayor de prestar atención al ahorro de energía.

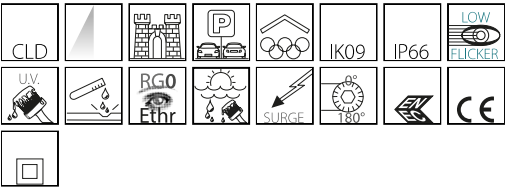

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Artículo | 1713 - Cripto medium - asimétrico |
| Código   | 413030-39                         |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 428 mm |
| Anchura (mm)  | 294 mm |
| Altura (mm)   | 65 mm  |
| Peso (Kg)     | 4.9 kg |

INSTALACIÓN

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Superficie de exposición al viento (mm) | L 20500 mm², F 85500 mm² |
|-----------------------------------------|--------------------------|


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de tensión                    | AC         |
| Tensión Mín. (V)                   | 220 V      |
| Tensión Máx. (V)                   | 240 V      |
| Frecuencia Mín. (Hz)               | 50 Hz      |
| Frecuencia Máx. (Hz)               | 60 Hz      |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz      |
| Sigla cableado                     | CLD        |
| Factor de potencia                 | ≥0.9       |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 4 kV, 6 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II   |
| Control y Regulación               | Ninguno    |

1713 - Cripto medium - asimétrico

Código: 413030-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

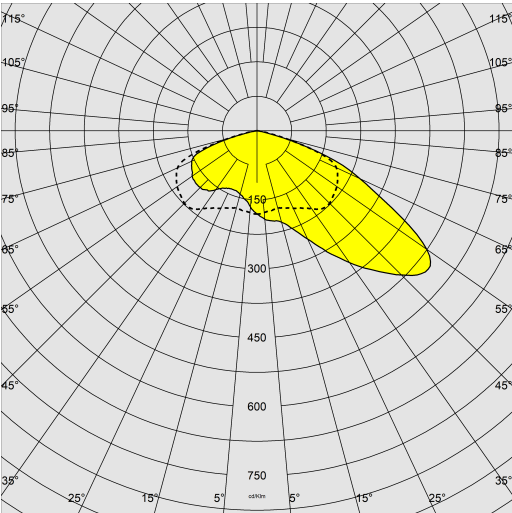

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribución                    | Asimétrico                                                                        |
| Fuente de luz                        | LED                                                                               |
| CRI                                  | 80                                                                                |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 8545 lm                                                                           |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 73 W                                                                              |
| CCT                                  | 3000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 117 lm/W                                                                          |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Grados de asimetría                  | 38 °                                                                              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                             |


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -20 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

1713 - Cripto medium - asimétrico

Código: 413030-39

MATERIALES Y COLORES

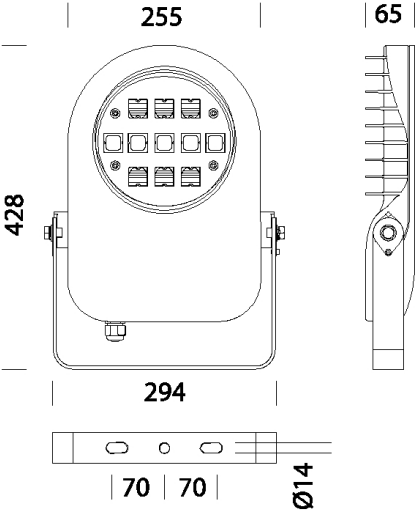

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje cripto 12-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1713 09-25.zip

EsquemasTécnicos 1713.dxf



|                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión, con aletas de refrigeración.                                                                                                                                          |
| Óptica                           | de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.                                                                                                                           |
| Difusor                          | vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                          |
| Disipador                        | el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil. |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.                           |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                                                  |
| Color                            | Grafito                                                                                                                                                                                              |
| Equipamiento                     | -con soporte galvanizado y barnizado.<br>-dispositivo de protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos.<br>-junta de goma de silicona.<br>-tornillos externos de ace.inox.                   |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                |

EQUIPOS

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bajo pedido | - protección hasta 10kV<br>- LED ÁMBAR 2200K subcódigo -73<br>- cableado CLD-D (1-10V) subcódigo -12<br>- cableado CLD-D-D (DALI) subcódigo -0041<br>- posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores externos de presencia/iluminación. |


GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

1713 - Cripto medium - asimétrico

Código: 413030-39

212



306 Jaula de protección - Cripto medium

140

Ø263



625 Encauzador medium