

## 1729 - Cripto big - simétrico FS

Código: 413170-39



Disano presenta un proyector, diseñado como posible sustituto de los modelos más clásicos.

El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil, con materiales con protección IP66 para instalaciones en exteriores.

Una tecnología y un diseño más racionales pretenden reducir el consumo y hacer frente a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir las luminarias obsoletas para estar en consonancia con la necesidad cada vez mayor de prestar atención al ahorro de energía.



### INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1729 - Cripto big - simétrico FS
Código	413170-39

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	500 mm
Anchura (mm)	360 mm
Altura (mm)	82 mm
Peso (Kg)	7.6 kg

### INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 30800 mm <sup>2</sup> , F 126000 mm <sup>2</sup>
---	--


### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 8 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

## 1729 - Cripto big - simétrico FS

Código: 413170-39

### DATOS FOTOMÉTRICOS

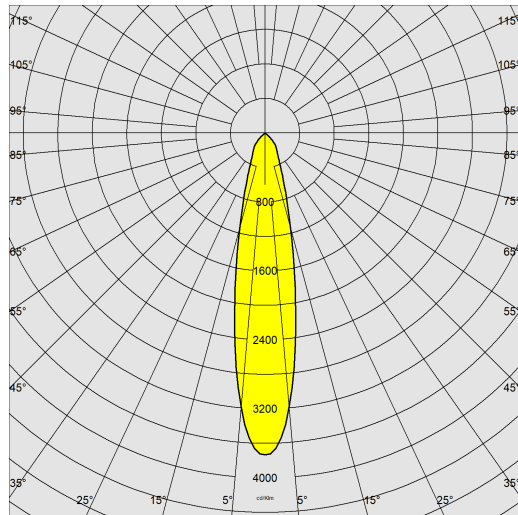

Tipo distribución	Simétrico haz estrecho
Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	14115 lm
Potencia absorbida (total) (W)	106 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	133 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	30 °C



# 1729 - Cripto big - simétrico FS

Código: 413170-39

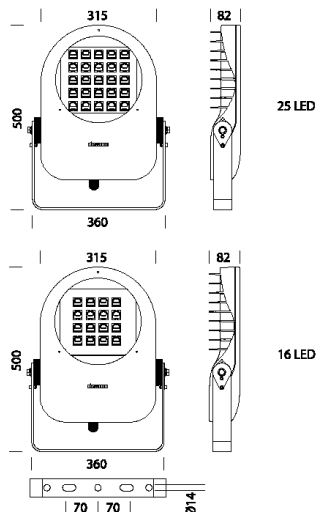

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje cripto 12-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1729 09-25.zip

EsquemasTécnicos 1723 1724 1725.dxf



## MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión, con aletas de refrigeración.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	-con soporte galvanizado y barnizado. -dispositivo de protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -junta de goma de silicona. -tornillos externos de ace.inox.

## NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

## EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	- protección hasta 10kV - LED ÁMBAR 2200K subcódigo -73 - cableado CLD-D (1-10V) subcódigo -12 - cableado CLD-D-D (DALI) subcódigo -0041 - posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores externos de presencia/iluminación.


## GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

## 1729 - Cripto big - simétrico FS

Código: 413170-39

247



306 Jaula de protección - Cripto big

160



Ø290

625 Encauzador big