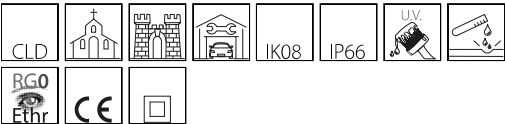


1775 - Sicura - elíptico LED

Código: 414237-39



El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil, con materiales con protección IP66 para instalaciones en exteriores. Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1775 - Sicura - elíptico LED
Código	414237-39

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1240 mm
Anchura (mm)	70 mm
Altura (mm)	90 mm
Peso (Kg)	5.6 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 87000 mm², F 110000 mm²
---	---------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1775 - Sicura - elíptico LED

Código: 414237-39

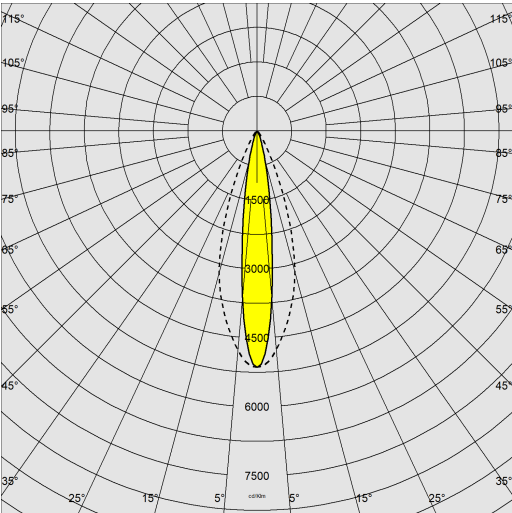DATOS FOTOMÉTRICOS



Tipo distribución	Haz elíptico
Fuente de luz	LED
CRI	≥70
Flujo luminoso (salida) (lm)	5856 lm
Potencia absorbida (total) (W)	61 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	96 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C



1775 - Sicura - elíptico LED

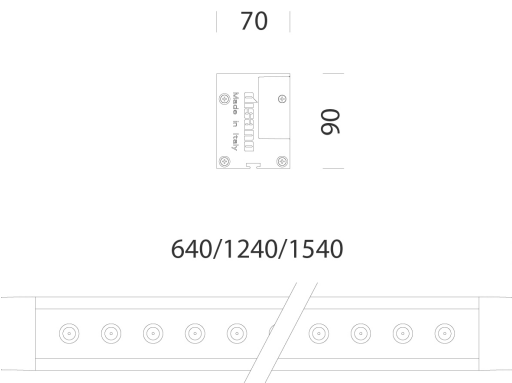Código: 414237-39



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1768-1769-1775 04-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1775 Sicura.zip

EsquemasTécnicos 1775n.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido con cabezales de aluminio fundido a presión.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 8 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	integrado.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grey
Equipamiento	-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. -cable eléctrico de 1m para una instalación rápida.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO






Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1775 - Sicura - elíptico LED

Código: 414237-39

	339 Conector		376 Fijación de plafón
	536 Fijación en pared		535 Soporte orientable
	537 Soporte orientable		