


1768 - Sicura - FS simétrico

Código: 414243-00



El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil, con materiales con protección IP66 para instalaciones en exteriores. Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Artículo | 1768 - Sicura - FS simétrico |
| Código   | 414243-00                    |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1215 mm |
| Anchura (mm)  | 70 mm   |
| Altura (mm)   | 90 mm   |
| Peso (Kg)     | 5.5 kg  |

INSTALACIÓN

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Superficie de exposición al viento (mm) | L 85000 mm², F 100000 mm² |
|-----------------------------------------|---------------------------|


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tipo de tensión      | AC       |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V    |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V    |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz    |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz    |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz    |
| Sigla cableado       | CLD      |
| Factor de potencia   | ≥0.9     |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Control y Regulación | Ninguno  |

1768 - Sicura - FS simétrico

Código: 414243-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

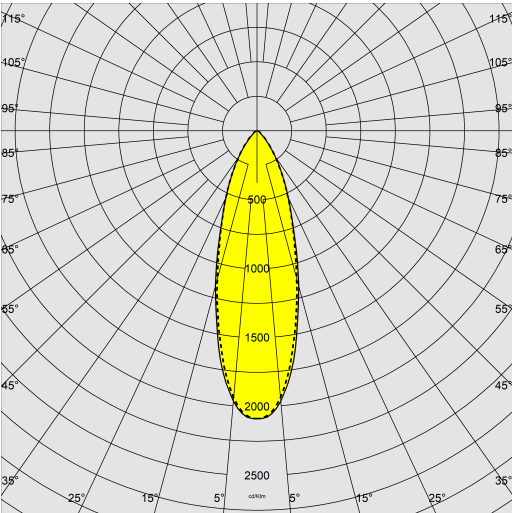


|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribución                    | Simétrico haz estrecho                                                            |
| Fuente de luz                        | LED                                                                               |
| CRI                                  | >80                                                                               |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 6570 lm                                                                           |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 43 W                                                                              |
| CCT                                  | 4000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 153 lm/W                                                                          |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Apertura haz                         | 30 °                                                                              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 80000 hr, L 80, B 20                                                              |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08   |
| IP                                   | 66     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -30 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

1768 - Sicura - FS simétrico

Código: 414243-00



655-1215-1495



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1768-1769-1775 02-26.pdf

DIBUJOS

BIM 1768 Sicura.zip

EsquemasTécnicos 1768x.dxf



MATERIALES Y COLORES

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio extruido con cabezales de aluminio fundido a presión.                                                                                                          |
| Óptica                           | de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.                                                                                                 |
| Difusor                          | vidrio templado esp. 8 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                |
| Disipador                        | integrado.                                                                                                                                                                 |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                        |
| Color                            | Grey                                                                                                                                                                       |
| Equipamiento                     | -cable eléctrico de 0.5m para una instalación rápida.                                                                                                                      |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO





|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

1768 - Sicura - FS simétrico

Código: 414243-00

|                                                                                  |                                   |                                                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <div>339 Conector</div>           |  | <div>536 Fijación en pared</div>  |
|  | <div>535 Soporte orientable</div> |  | <div>376 Fijación de plafón</div> |
|  | <div>537 Soporte orientable</div> |                                                                                   |                                   |