


1895 - Rodio - RGBW DMX

Código: 414830-00



Crear escenas de iluminación sorprendentes que pueden realzar la arquitectura importante, pero también dar un valor estético impensable a edificios anónimos. A estas posibilidades que ofrecen las luces de colores hoy en día se puede añadir un elemento más, el del dinamismo. El cambio de color y la intensidad de la luz, que hacen posible los proyectores mutantes, se convierte en un cambio de escena realmente espectacular. El sistema utiliza un software con el que se pueden programar secuencias de colores, que se pueden seleccionar mediante un control interno, o mediante un control directo con un controlador DMX.

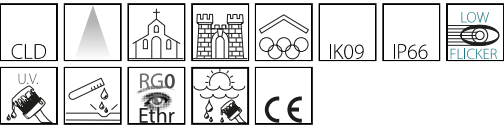

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1895 - Rodio - RGBW DMX
Código	414830-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	568 mm
Anchura (mm)	333 mm
Altura (mm)	85 mm
Peso (Kg)	6 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 39000 mm², F 142000 mm²
---	---------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1895 - Rodio - RGBW DMX

Código: 414830-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

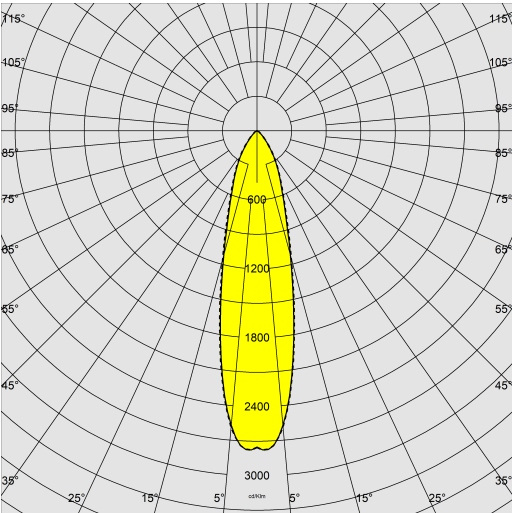


Fuente de luz	LED RGBW
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	972 lm
Potencia absorbida (total) (W)	50 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	23 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-40 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

1895 - Rodio - RGBW DMX

Código: 414830-00

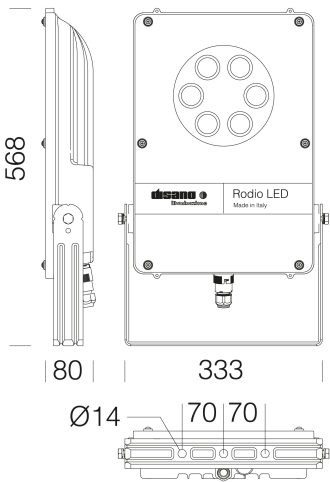

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje rodio rgb 06-17.pdf

InstruccionesMontaje rodio 09-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1895.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1895 rodio.3ds



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 5 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	-Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar. -Bajo pedido: tratamiento de revestimiento conformado subcódigo -38 elevada resistencia química para entornos con alta concentración de cloro
Color	Grafito
Equipamiento	-con soporte galvanizado y barnizado -conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -dispositivo protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos -válvula anticondensación -junta de goma de silicona -tornillos externos de ace.inox

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1895 - Rodio - RGBW DMX

Código: 414830-00

	0 Controlador DOP		0 DMX/RDM controller IP20 o IP65
--	-------------------	---	----------------------------------