


1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - simétrico

Código: 414915-00

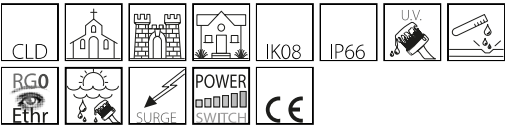

MINI RODIO POWER SWITCH: en un único cuerpo se dispone de una luminaria completa para cada necesidad, gracias a la posibilidad de seleccionar mediante el interruptor de serie la potencia total de la luminaria (49W-64W-83W), manteniendo así la continuidad estética y diferenciando al mismo tiempo la cantidad de luz (8323lm - 10617lm - 13493lm).

49W - 4000K - 8323lm - CRI 70
64W - 4000K - 10617lm - CRI 70
83W - 4000K - 13493lm - CRI 70



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - simétrico
Código	414915-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	400 mm
Anchura (mm)	273 mm
Altura (mm)	70 mm
Peso (Kg)	3.6 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 24200 mm², F 80700 mm²
---	--------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Interfaz de control	Potenciómetro integrado
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)

1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - simétrico

Código: 414915-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

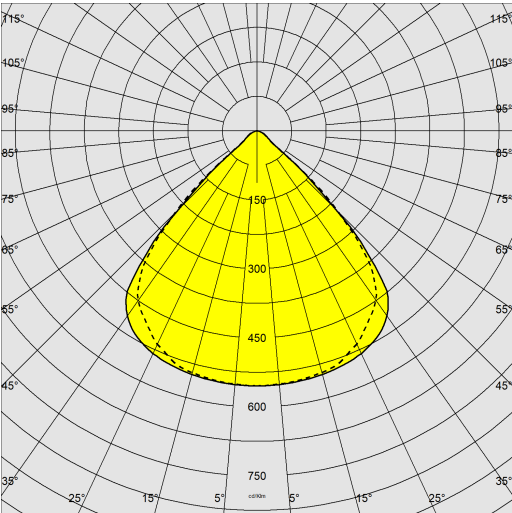

Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	8323 lm
Potencia absorbida (total) (W)	49 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	170 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM4
Mantenimiento del flujo luminoso LED	60000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C



1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - simétrico

Código: 414915-00

MATERIALES Y COLORES

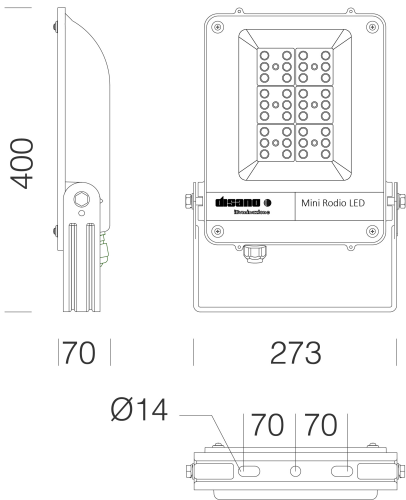

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1989 03-24.pdf

DIBUJOS

BIM 1989 - 07-25.zip

EsquemasTécnicos 1989c.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	-con soporte galvanizado y barnizado. -cable para conexión eléctrica. -dispositivo de protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -junta de goma de silicona. -tornillos externos de ace.inox.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1989 - Mini Rodio - POWER SWITCH - simétrico

Código: 414915-00

