

1293 - Cilindro 4

Código: 420410-73



Basado en un cuidadoso estudio de los detalles, Cilindro se caracteriza por su acabado y por su alta potencia lumínica. La iluminación indirecta/directa o sólo directa, utilizada de forma modular, es capaz de resaltar los vacíos y los sólidos, resaltar los detalles arquitectónicos exteriores y dar ritmo a las superficies en los interiores de prestigio. El artículo Cilindro puede instalarse en plafón o en suspensión.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1293 - Cilindro 4
Código	420410-73

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	280 mm
Anchura (mm)	185 mm
Altura (mm)	350 mm
Peso (Kg)	6.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1293 - Cilindro 4

Código: 420410-73

DATOS FOTOMÉTRICOS

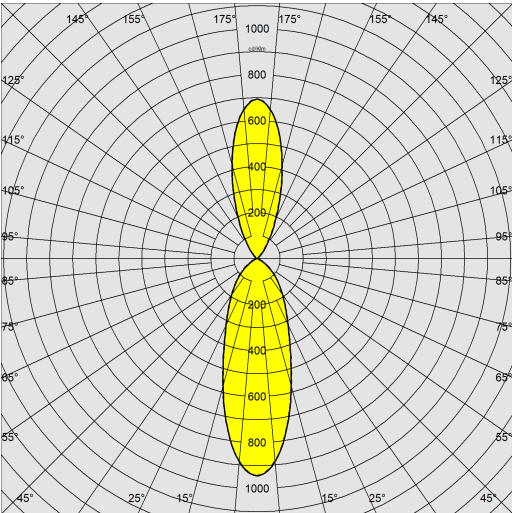

Fuente de luz	LED COB AMBER
CRI	amber
Flujo luminoso (salida) (lm)	3470 lm
Potencia absorbida (total) (W)	40 W
CCT	2200 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	87 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1293 - Cilindro 4

Código: 420410-73

MATERIALES Y COLORES

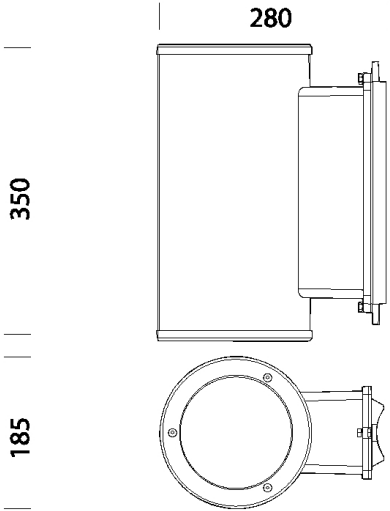

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1293 07-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1293g.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con rearme automático. Protección contra impulsos según norma EN61547.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1293 - Cilindro 4

Código: 420410-73



389 Lámina pegaso de pared



388 Placa pegaso doble



387 Placa pegaso simple



401 fijación de pared cilindro