

1293 - Cilindro 4

Código: 420427-00



Basado en un cuidadoso estudio de los detalles, Cilindro se caracteriza por su acabado y por su alta potencia lumínica. La iluminación indirecta/directa o sólo directa, utilizada de forma modular, es capaz de resaltar los vacíos y los sólidos, resaltar los detalles arquitectónicos exteriores y dar ritmo a las superficies en los interiores de prestigio. El artículo Cilindro puede instalarse en plafón o en suspensión.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Artículo | 1293 - Cilindro 4 |
| Código   | 420427-00         |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 280 mm |
| Anchura (mm)  | 185 mm |
| Altura (mm)   | 350 mm |
| Peso (Kg)     | 6.3 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1293 - Cilindro 4

Código: 420427-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

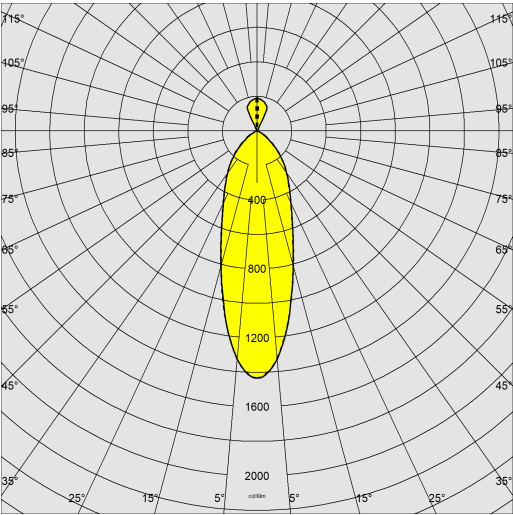

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 3485 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 42 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 83 lm/W              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1293 - Cilindro 4

Código: 420427-00

MATERIALES Y COLORES

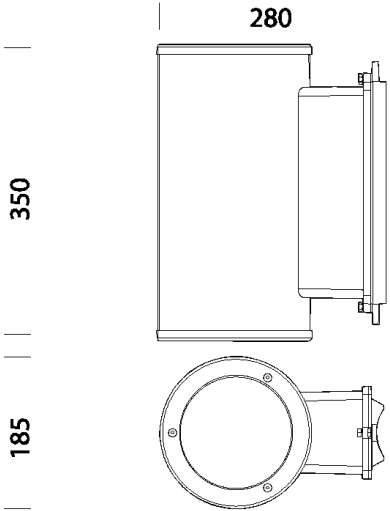

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1293 07-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1293g.dxf



|              |                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio fundido a presión.                                                                                                                                             |
| Difusor      | vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                |
| Barnizado    | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Color        | Grey                                                                                                                                                                       |
| Equipamiento | dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con rearme automático. Protección contra impulsos según norma EN61547.                                     |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

1293 - Cilindro 4

Código: 420427-00



389 Lámina pegaso de pared



388 Placa pegaso doble



387 Placa pegaso simple



401 fijación de pared cilindro