



1593 - Swinging - haz ajustable

Código: 420664-00

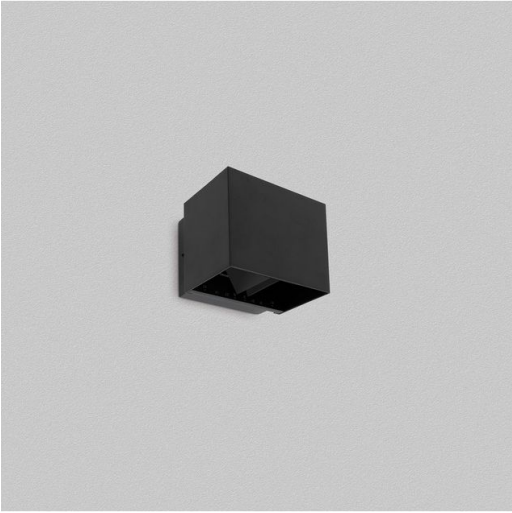

Swinging es un aplique de pared que proporciona una amplia gama de efectos de luz mediante la regulación de las aletas, que permiten obtener el haz de luz deseado con un rango que va de 30° a 120°; el alto grado de protección (IP65) lo hace ideal para aplicaciones de iluminación interior y exterior.

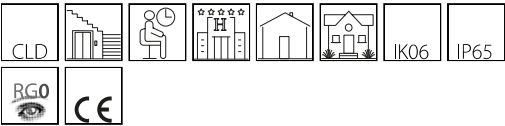

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1593 - Swinging - haz ajustable
Código	420664-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	120 mm
Anchura (mm)	98 mm
Altura (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1593 - Swinging - haz ajustable

Código: 420664-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	830 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	65

1593 - Swinging - haz ajustable

Código: 420664-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en aluminio pintado.
Difusor	difusor de policarbonato transparente
Color	Negro
Equipamiento	previsto para la instalación de pared

EMERGENCIA


Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

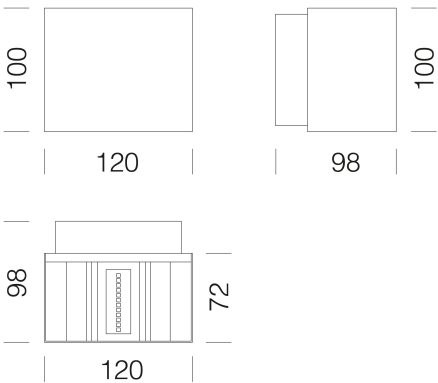

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1593 11-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1593.dxf

