


1264 - Vega

Código: 420666-00



El aplique Vega, un producto histórico de Disano, combina una excelente calidad de materiales y un diseño distintivo con la tecnología Led, que garantiza el ahorro de energía y una larga vida útil. La forma especial del cuerpo permite realizar instalaciones sencillas y funcionales. La posibilidad de versión con sensor de presencia, es una opción funcional con garantía de larga duración.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |             |
|----------|-------------|
| Artículo | 1264 - Vega |
| Código   | 420666-00   |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 300 mm |
| Anchura (mm)  | 225 mm |
| Altura (mm)   | 142 mm |
| Peso (Kg)     | 1.5 kg |

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1264 - Vega


Código: 420666-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | 70                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 1760 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 10 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 176 lm/W             |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

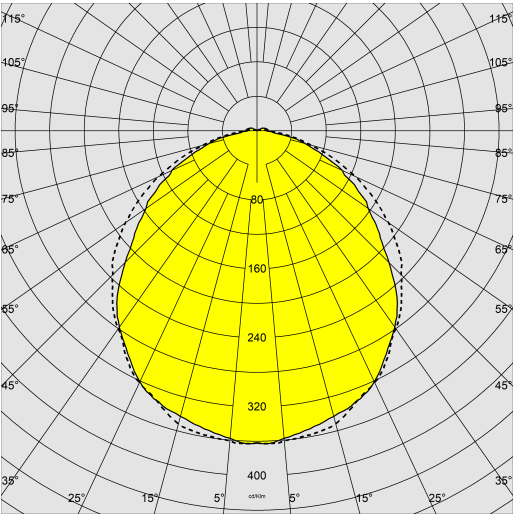

1264 - Vega


Código: 420666-00

MATERIALES Y COLORES



300

225



142

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1264 03-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1264.dxf



|              |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | material termoplástico irrompible, estabilizado a los rayos UV.                                                                                             |
| Óptica       | 99,85 aluminio prensado, anodizado y pulido.                                                                                                                |
| Difusor      | de policarbonato satinado antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2 estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, exterior liso, resistente al polvo. |
| Color        | Grey                                                                                                                                                        |
| Equipamiento | -con placa de fijación.<br>-junta de copa en espuma de EPDM.<br>-tornillos externos copa de acero inox. Galvanizado con OR negros.                          |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | F                                                                |

EQUIPOS

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Sensores    |                                                      |
| Bajo pedido | - possibilità di installazione su palo con acc. 1266 |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

1264 - Vega

Código: 420666-00



1266 Articulación



995140-00



995141-00



995142-00



995143-00

1260 Pictogramas autoadhesivos



5 Columna de fibra de vidrio