



1594 - Horizontal - luz directa e indirecta

Código: 420674-00

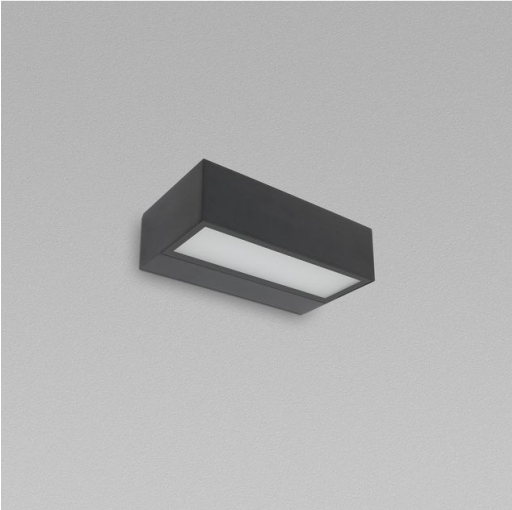

Horizontal es un aplique de diseño lineal y dimensiones compactas que se completa con un reflector especial para efectos de luz 'wallwasher'; el alto grado de protección (IP65) lo hace ideal para aplicaciones de iluminación interior y exterior

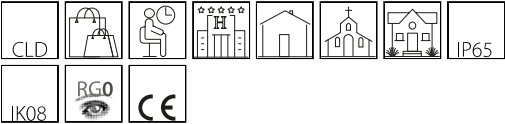

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1594 - Horizontal - luz directa e indirecta
Código	420674-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	60 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1594 - Horizontal - luz directa e indirecta

Código: 420674-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

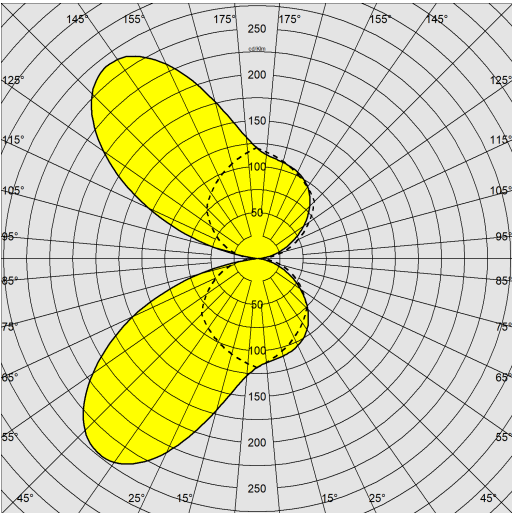

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	670 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	67 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1594 - Horizontal - luz directa e indirecta

Código: 420674-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en aluminio pintado.
Difusor	en vidrio opal.
Color	Negro
Equipamiento	preparado para instalación en pared.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1594 11-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1594.dxf

