

1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420675-00



Upright es un aplique de pared con dimensiones compactas; su diseño permite una emisión de luz directa/indirecta suave y uniforme. Su alto grado de protección (IP65) lo hace ideal para aplicaciones de iluminación interior y exterior.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Artículo | 1595 - Upright - luz directa-indirecta |
| Código   | 420675-00                              |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 95 mm  |
| Anchura (mm)  | 67 mm  |
| Altura (mm)   | 165 mm |
| Peso (Kg)     | 0.7 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420675-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

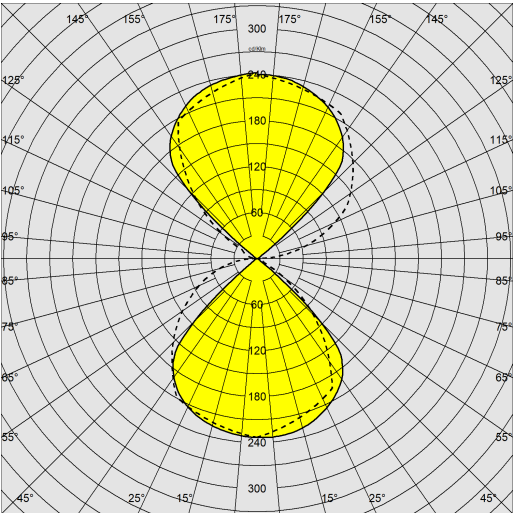

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED COB              |
| CRI                                  | >80                  |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 940 lm               |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 10 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 94 lm/W              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420675-00

MATERIALES Y COLORES

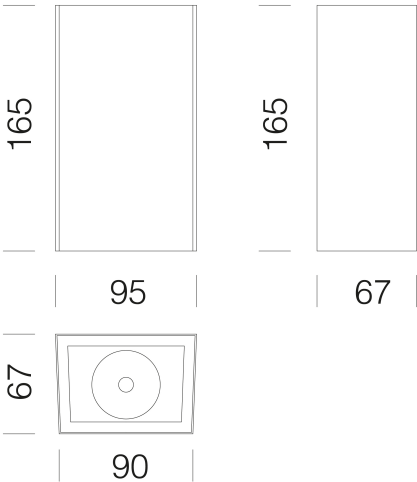

|              |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | en aluminio pintado.                                                                                                    |
| Difusor      | difusor de vidrio.                                                                                                      |
| Color        | Blanco                                                                                                                  |
| Equipamiento | preparado para instalación en pared.                                                                                    |
| Advertencias | Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                            |
| Marcados y pruebas                | CE                                                             |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                              |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1595 11-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1595up.dxf

