

1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420676-00

INFORMACIÓN GENERAL



Upright es un aplique de pared con dimensiones compactas; su diseño permite una emisión de luz directa/indirecta suave y uniforme. Su alto grado de protección (IP65) lo hace ideal para aplicaciones de iluminación interior y exterior.



Artículo	1595 - Upright - luz directa-indirecta
Código	420676-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	95 mm
Anchura (mm)	67 mm
Altura (mm)	165 mm
Peso (Kg)	0.8 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420676-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

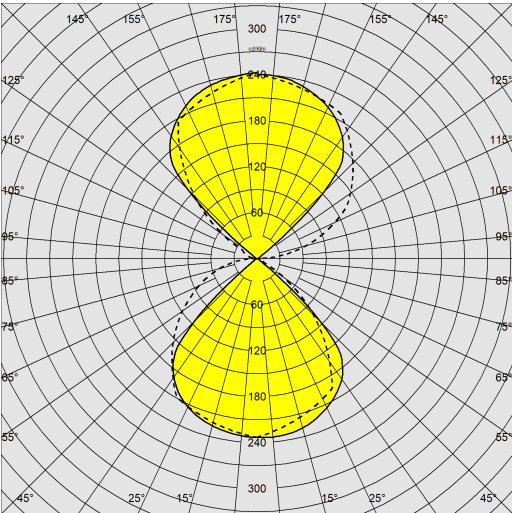

Fuente de luz	LED COB
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	940 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	94 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1595 - Upright - luz directa-indirecta

Código: 420676-00

MATERIALES Y COLORES

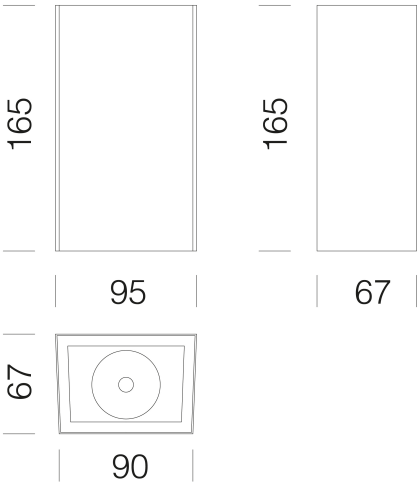

Cuerpo	en aluminio pintado.
Difusor	difusor de vidrio.
Color	Negro
Equipamiento	preparado para instalación en pared.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1595 11-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1595up.dxf

