


1260 - Vega - SA 1h

Código: 420691-07



El aplique Vega, un producto histórico de Disano, combina una excelente calidad de materiales y un diseño distintivo con la tecnología Led, que garantiza el ahorro de energía y una larga vida útil. La forma especial del cuerpo permite realizar instalaciones sencillas y funcionales. La posibilidad de una versión con sensor de presencia es una opción funcional con garantía de larga duración.

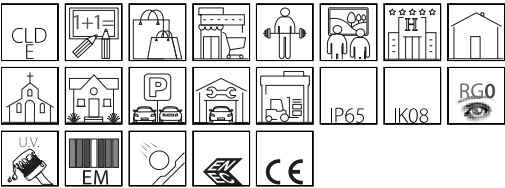

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1260 - Vega - SA 1h
Código	420691-07

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	240 mm
Anchura (mm)	180 mm
Altura (mm)	180 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1260 - Vega - SA 1h


Código: 420691-07

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2010 lm
Potencia absorbida (total) (W)	20 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	101 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

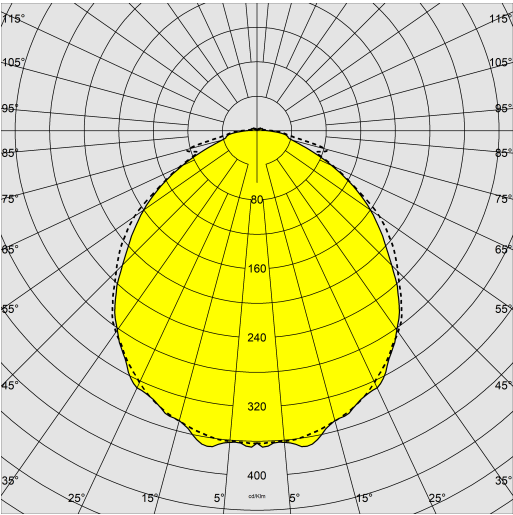

1260 - Vega - SA 1h

Código: 420691-07

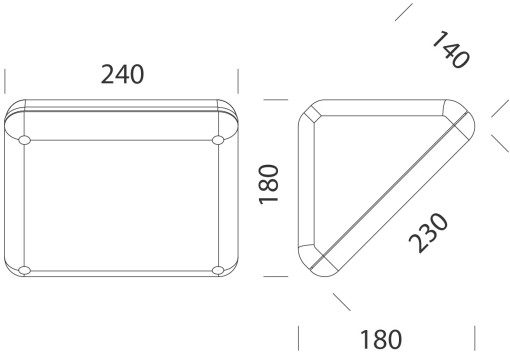

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1260em 04-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1260 Vega - 20W 09-24.zip

EsquemasTécnicos 1260b.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	material termoplástico irrompible, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL7045.
Óptica	de aluminio 99,85 estampado, oxidado anódicamente y pulido.
Difusor	de policarbonato satinado antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2 estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, liso externamente, antipolvo.
Color	Gris
Equipamiento	-completo di piastra per il fissaggio. -junta de copa de espuma de EPDM. -tornillos externos copa de acero inoxidable galvanizado con OR negros.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	Luminaria equipada con batería
Tipo de emergencia	S.A.
Duración batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1260 - Vega - SA 1h

Código: 420691-07

