

1598 - Vista 2.0 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - Asimétrico

Código: 422315-00

INFORMACIÓN GENERAL



Vista 2.0, es la luminaria de diseño lineal y esencial, concebida para realzar la estética moderna de ciudades y zonas verdes. Su forma sobria y contemporánea se integra armoniosamente en contextos urbanos y residenciales, contribuyendo a la reurbanización de los espacios públicos. Equipada con LEDs de alta eficiencia, garantiza un alto nivel de rendimiento, un importante ahorro energético y una larga vida útil, reduciendo significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento. Las ópticas disponibles, con distribuciones fotométricas rotosimétricas y asimétricas, garantizan una luz homogénea, bien controlada y sin deslumbramientos, mejorando el bienestar visual y la seguridad de los usuarios. Gracias a estas características, la luminaria es una solución ideal para iluminar zonas verdes, zonas peatonales, espacios residenciales y entornos urbanos, contribuyendo a crear entornos acogedores, seguros y sostenibles.



Artículo	1598 - Vista 2.0 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - Asimétrico
Código	422315-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	380 mm
Anchura (mm)	380 mm
Altura (mm)	503 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	42-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 63000 mm², F 144000 mm²


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch, CCT regulable

1598 - Vista 2.0 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - Asimétrico

Código: 422315-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

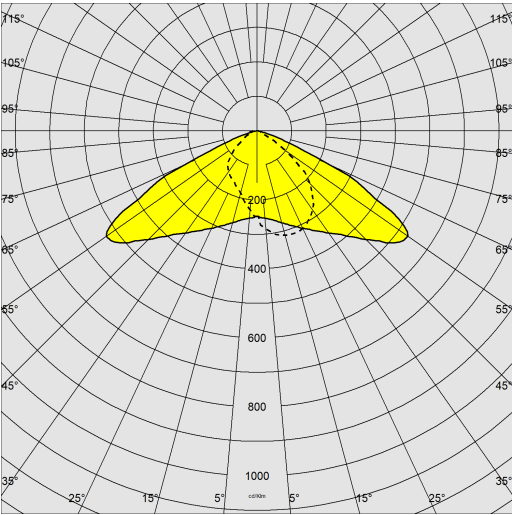

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	5120 lm
Potencia absorbida (total) (W)	45 W
CCT	2200 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	114 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	50 °C



1598 - Vista 2.0 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - Asimétrico

Código: 422315-00

MATERIALES Y COLORES

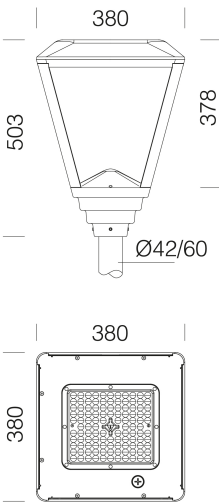

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	de policarbonato antideslumbrante irrompible y autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV, con un exterior liso y a prueba de polvo.
Fijación columna	Adecuado para postes de 42-60 mm de diámetro.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Color	Antracita
Equipamiento	- conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. - dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. - dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos. - De serie doble interruptor para seleccionar el tono de color 1800K-2200K o 2700K-3000K-4000K y el tipo de luminosidad con 3 gamas de potencia.

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje vista 2 0 02-26.pdf

DIBUJOS

BIM 1598 04-26.zip

EsquemasTécnicos vista2 0.dxf



EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------