

1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73



Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Artículo | 1515 - Elfo Amber - FL |
| Código   | 422390-73              |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 220 mm  |
| Anchura (mm)  | 220 mm  |
| Altura (mm)   | 310 mm  |
| Peso (Kg)     | 2.60 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tipo de tensión      | AC       |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V    |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V    |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz    |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz    |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz    |
| Sigla cableado       | CLD      |
| Factor de potencia   | ≥0.9     |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Control y Regulación | Ninguno  |

1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73

DATOS FOTOMÉTRICOS

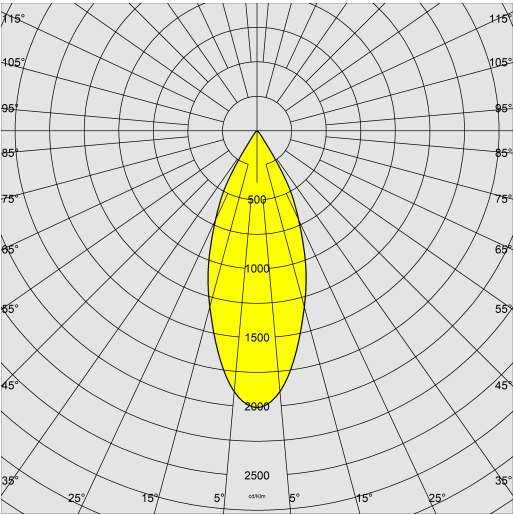

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED AMBER            |
| CRI                                  | Amber                |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 3710 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 42 W                 |
| CCT                                  | 2200 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 88 lm/W              |
| Apertura haz                         | 50 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1515 - Elfo Amber - FL

Código: 422390-73

MATERIALES Y COLORES

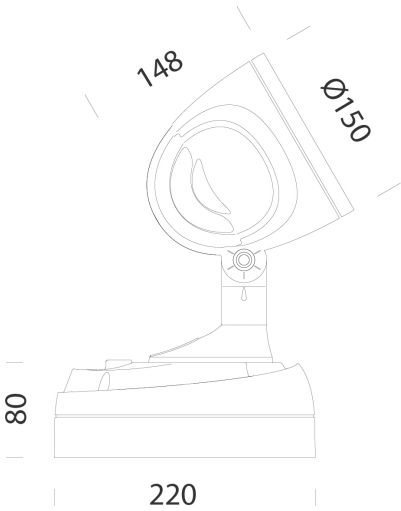

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje elfo 02-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos elfoled.dxf



|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                       |
| Óptica                           | de aluminio plateado de alto rendimiento.                                                                                                                                  |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                        |
| Color                            | Grey                                                                                                                                                                       |
| Equipamiento                     | junta de goma de silicona. Pasacables de goma Ø 1/2 pulgada de gas.                                                                                                        |
| Advertencias                     | Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).                                                    |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

1515 - Elfo Amber - FL


Código: 422390-73




116 Soporte angular



119 Jalón



120 Soporte columna



188 Placa