

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Código: 422398-00



Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación. Se instala junto con la placa Pegaso



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS
Código	422398-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	220 mm
Anchura (mm)	220 mm
Altura (mm)	363 mm
Peso (Kg)	3.2 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 40000 mm², F 40000 mm²
---	--------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Corriente Nominal	500 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Código: 422398-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

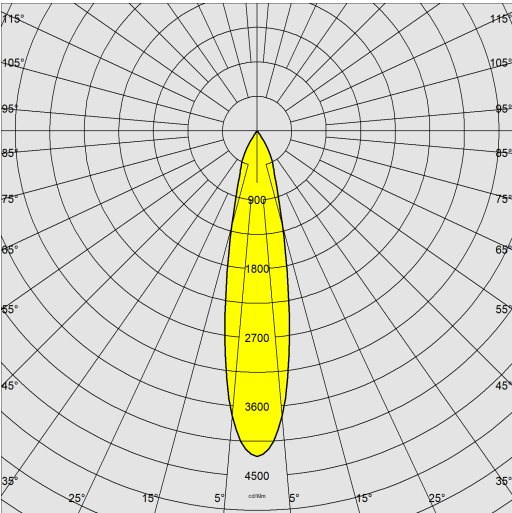

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3280 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	126 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	15 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Código: 422398-00

MATERIALES Y COLORES

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Elfo 03-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1561.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1561 elfo.3ds



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de aluminio plateado de alto rendimiento.
Difusor	vidrio templado esp. 5 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	integrado.
Fijación columna	Preparado para fijación a poste ø 102 mm.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Advertencias	L90B10 50000h / L70B50 10000h

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS


Code	Wtot	mA	K - ølm - CRI - °
422398-00	26	500	4000K - 3190lm - CRI 80 - 15°
422398-00	26	700	4000K - 4390lm - CRI 80 - 15°
422398-00	26	900	4000K - 5540lm - CRI 80 - 15°

1561 - Elfo - DIP SWITCH - FS

Código: 422398-00



389 Lámina pegaso de pared



388 Placa pegaso doble



387 Placa pegaso simple