


2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422510-39



En tema de proyectores/residenciales, otra novedad es Podio, un producto de diseño firmado por Alessandro Pedretti. La calidad del diseño Made in Italy es la combinación de estética y funcionalidad. Podio puede utilizarse tanto en exteriores, especialmente en jardines y zonas verdes, como en interiores, siempre con excelentes resultados en términos de ahorro energético y calidad de la luz. La mejor tecnología, el color de los ledes y el excelente rendimiento hacen de Podio el proyector ideal en cualquier contexto arquitectónico. Gracias a los avances tecnológicos y al uso de los ledes, es posible resaltar los monumentos históricos o las nuevas infraestructuras con instalaciones no invasivas y sin riesgo de alterar los colores y los materiales. De este modo, los bienes culturales y los puntos de referencia que representan la identidad de un lugar pueden ser iluminados y realzados. Una tecnología y un diseño más racionales pretenden reducir el consumo y hacer frente a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir las luminarias obsoletas, para estar en consonancia con la necesidad cada vez mayor de prestar atención al ahorro de energía.

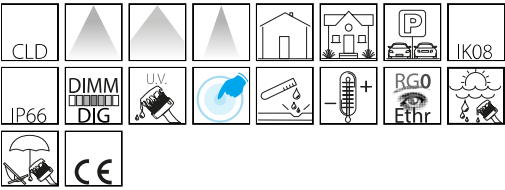

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	2565 - Podio - DIP SWITCH
Código	422510-39

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	236 mm
Diámetro (Ø) (mm)	160 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Corriente Nominal	700 mA
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422510-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

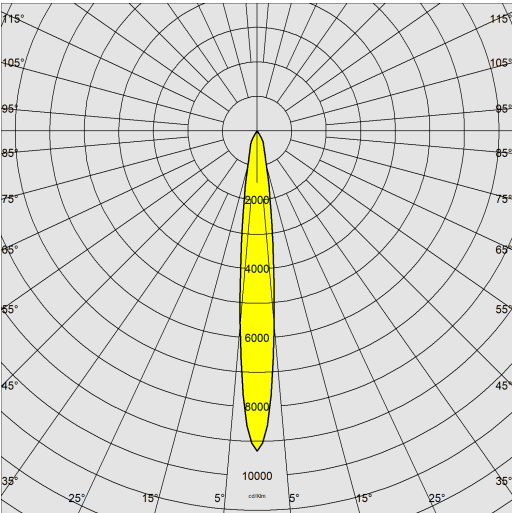


Fuente de luz	LED COB
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3318 lm
Potencia absorbida (total) (W)	25 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	133 lm/W
Apertura haz	13 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422510-39

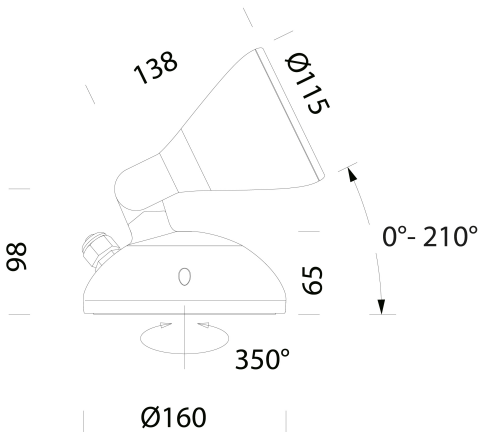

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Podio 09-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2565.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión, con snodo centrale stampato de aluminio fundido a presión.
Óptica	de aluminio plateado de alto rendimiento.
Difusor	vidrio extraclaro esp. 4 mm templado, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI-EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grey
Equipamiento	con dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos para proteger el módulo LED y su fuente de alimentación.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

EQUIPOS

Bajo pedido	versiones DIMM 1/10 o DALI.
-------------	-----------------------------

GARANTÍA



Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

2565 - Podio - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°

2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422510-39

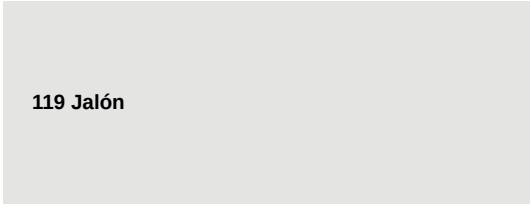

119 Jalón