


2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422519-00



En tema de proyectores/residenciales, otra novedad es Podio, un producto de diseño firmado por Alessandro Pedretti. La calidad del diseño Made in Italy es la combinación de estética y funcionalidad. Podio puede utilizarse tanto en exteriores, especialmente en jardines y zonas verdes, como en interiores, siempre con excelentes resultados en términos de ahorro energético y calidad de la luz. La mejor tecnología, el color de los ledes y el excelente rendimiento hacen de Podio el proyector ideal en cualquier contexto arquitectónico. Gracias a los avances tecnológicos y al uso de los ledes, es posible resaltar los monumentos históricos o las nuevas infraestructuras con instalaciones no invasivas y sin riesgo de alterar los colores y los materiales. De este modo, los bienes culturales y los puntos de referencia que representan la identidad de un lugar pueden ser iluminados y realzados. Una tecnología y un diseño más racionales pretenden reducir el consumo y hacer frente a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir las luminarias obsoletas, para estar en consonancia con la necesidad cada vez mayor de prestar atención al ahorro de energía.

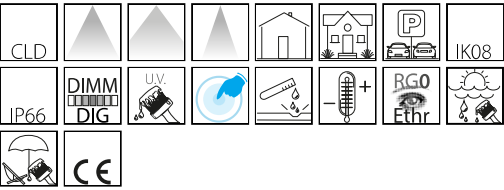

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Artículo | 2565 - Podio - DIP SWITCH |
| Código   | 422519-00                 |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 236 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 160 mm |
| Peso (Kg)         | 1.5 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.92   |
| Corriente Nominal    | 700 mA  |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422519-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

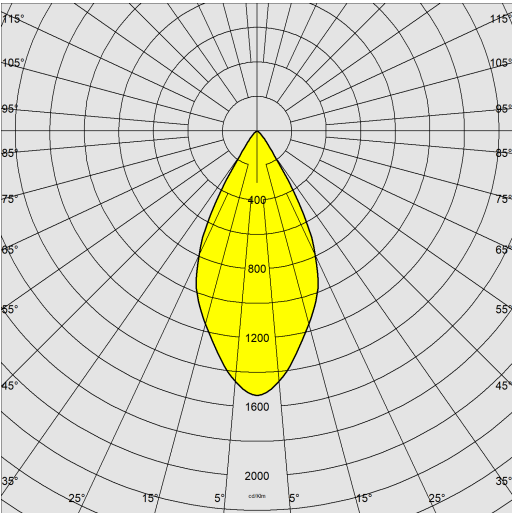

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED COB              |
| CRI                                  | 80                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 3597 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 25 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 144 lm/W             |
| Apertura haz                         | 48 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 66   |



2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422519-00

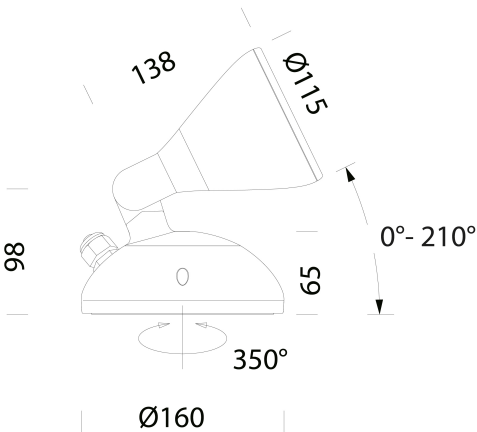

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Podio 09-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 2565.dxf



MATERIALES Y COLORES

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión, con snodo centrale stampato de aluminio fundido a presión.                                                                                  |
| Óptica                           | de aluminio plateado de alto rendimiento.                                                                                                                                  |
| Difusor                          | vidrio extraclaro esp. 4 mm templado, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI-EN 12150-1:2001).                                                            |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                        |
| Color                            | Grafito                                                                                                                                                                    |
| Equipamiento                     | con dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos para proteger el módulo LED y su fuente de alimentación.                   |
| Advertencias                     | Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).                                                    |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | D                                                                |

EQUIPOS

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Sensores    |                             |
| Bajo pedido | versiones DIMM 1/10 o DALI. |

GARANTÍA



|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

2565 - Podio - DIP SWITCH

| Code      | LED  | TotW | K - Lumen Output - CRI - °    |
|-----------|------|------|-------------------------------|
| 422510-00 | 700  | 25   | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-00 | 700  | 25   | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700  | 25   | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13°  |
| 422511-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700  | 25   | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13°  |
| 422511-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422514-00 | 700  | 25   | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-00 | 700  | 25   | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700  | 25   | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700  | 25   | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422518-00 | 700  | 25   | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-00 | 700  | 25   | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700  | 25   | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700  | 25   | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |

2565 - Podio - DIP SWITCH

Código: 422519-00

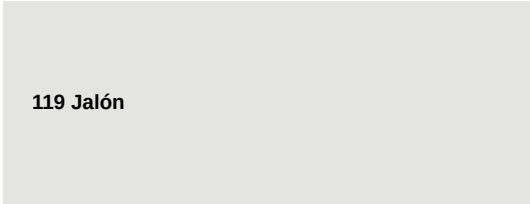

119 Jalón