

1756 - Monza HP - high performance

Código: 423066-00



1756 Monza HP - high performance



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1756 - Monza HP - high performance
Código	423066-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	588 mm
Anchura (mm)	340 mm
Altura (mm)	173 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 80000 mm², F 120000 mm²

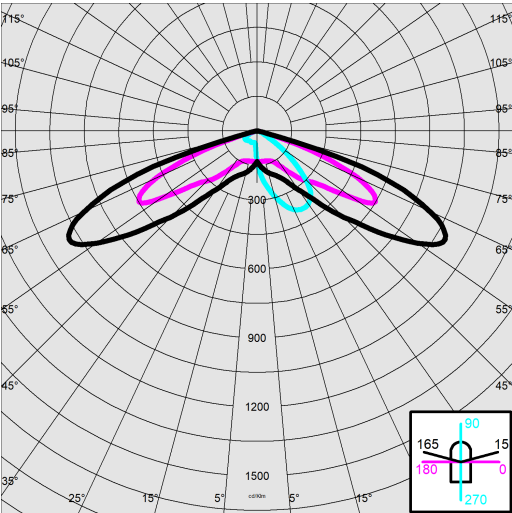
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1756 - Monza HP - high performance

Código: 423066-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	6160 lm
Potencia absorbida (total) (W)	39 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	158 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

1756 - Monza HP - high performance

Código: 423066-00

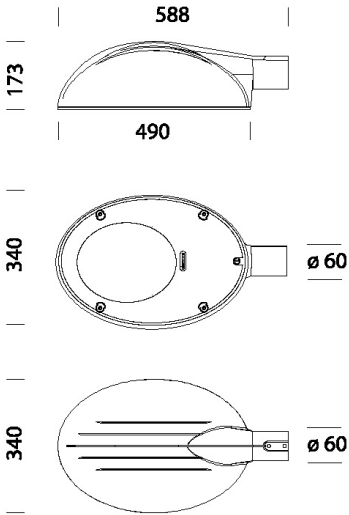MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje monza 11-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1756.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 5 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Fijación columna	de aluminio fundido a presión. adecuado para postes de 60 mm de diámetro.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	-seccionador. -conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. -válvula anticondensación. -dispositivo control temperatura con rearme automático. -dispositivo de protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -funciones integradas CLD PROG.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO




Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1756 - Monza HP - high performance

Código: 423066-00

	213 Fijación estandarte largo		212 Anillo de unión
	405 Fijación articulada		211 Racor Sector
	215 Tie rod		210 Brazo
	300 Oliva		214 Fijación estandarte pequeño
	205 Fijación cabeza-columna		