

1282 - Meridiana

Código: 423096-00



MERIDIANA es una luminaria LED de pared concebida para la iluminación refinada de zonas residenciales. Su diseño elegante y discreto realza fachadas, accesos y recorridos, creando una atmósfera acogedora y confortable. La emisión luminosa equilibrada garantiza visibilidad y bienestar visual, integrándose armoniosamente en la arquitectura doméstica.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1282 - Meridiana
Código	423096-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	375 mm
Anchura (mm)	224 mm
Altura (mm)	329 mm
Peso (Kg)	3.1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1282 - Meridiana

Código: 423096-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

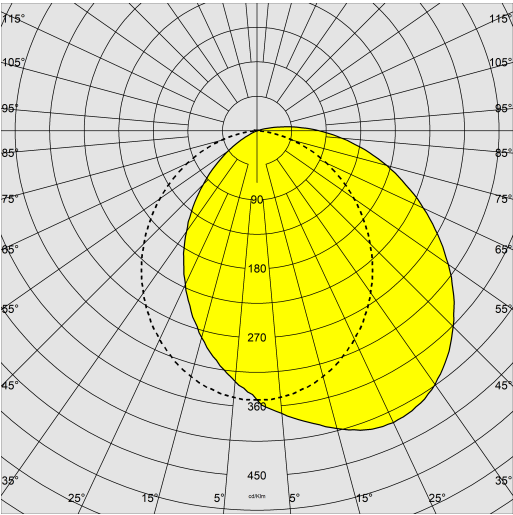

Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	1119 lm
Potencia absorbida (total) (W)	8 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	140 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1282 - Meridiana

Código: 423096-00

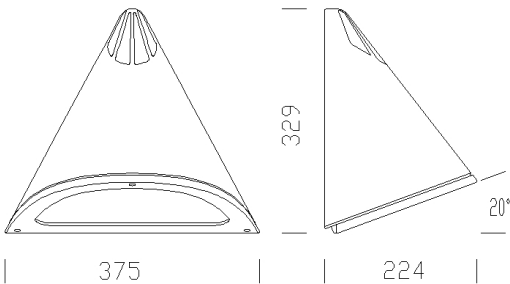

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje meridiana 04-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1298.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	de aluminio prismático y pulido de alto rendimiento
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grafito
Equipamiento	-durante la instalación el marco permanece enganchado mediante un dispositivo de bisagra que impide la caída accidental. -con placa para la fijación en la pared. -junta de material ecológico.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1282 - Meridiana

Código: 423096-00



96 Fijación a columna ø60 - Meridiana