

1777 - Musa - carril bici-peatonal

Código: 423547-00



Musa era la diosa inspiradora de la mitología griega, y como tal esta luminaria ilumina inspirando diversas funciones decorativas y de otro tipo. Con su línea esbelta y vagamente antropomórfica, Musa es capaz de encajar en el espacio casi como si fuera una presencia física, para crear nuevas atmósferas y refinadas soluciones de iluminación. Rodeada de vegetación, aparece a los ojos del observador como una figura humana con la cabeza inclinada.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1777 - Musa - carril bici-peatonal
Código	423547-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	300 mm
Anchura (mm)	256 mm
Altura (mm)	225 mm
Peso (Kg)	4.5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Corriente Nominal	210 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1777 - Musa - carril bici-peatonal

Código: 423547-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

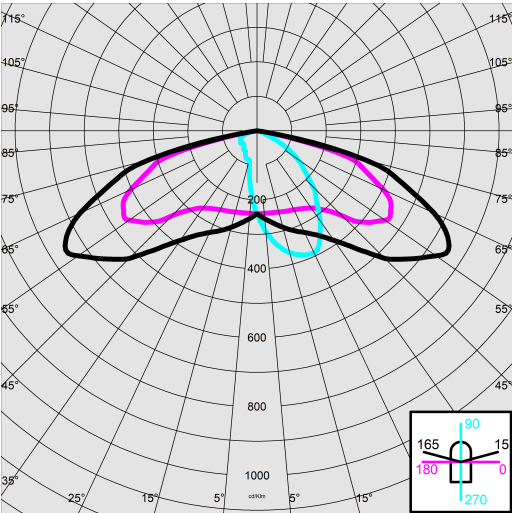

Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	2850 lm
Potencia absorbida (total) (W)	20 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	143 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

1777 - Musa - carril bici-peatonal

Código: 423547-00

MATERIALES Y COLORES

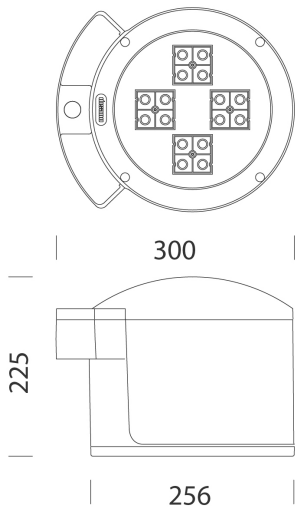

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grey, Grafito
Equipamiento	-durante la instalación, el marco permanece enganchado mediante un dispositivo de bisagra que impide que se caiga accidentalmente. -con placa para montaje en pared. -junta fabricada con material ecológico.

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje musa 04-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1777 Musa LED.zip

EsquemasTécnicos 1777-79.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1777 musa.3ds



EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	B

EQUIPOS


Sensores	
Bajo pedido	Clasificación IK: 09

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1777 - Musa - carril bici-peatonal

Código: 423547-00




364 Fijación columna mono



365 Fijación columna de doble lámpara



5 Columna de fibra de vidrio



366 Fijación en plafón



1408 Columna rayada ø100 con base



1409 Columna rayada ø 100