

1430 - City

Código: 425240-00

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------|-------------|
| Artículo | 1430 - City |
| Código | 425240-00 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-----------|-------|
| Peso (Kg) | 22 kg |
|-----------|-------|

INSTALACIÓN

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Diámetro (Ø) fijación en columna (mm) | 60-60 mm |
|---------------------------------------|----------|



Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. Con ventanilla de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A, bornera extraíble. Gracias a su perfil, resulta muy apropiada en la ciudad y en los ayuntamientos con una personalidad fuerte. Sección cilíndrico-cónica con un diámetro de 180 mm en la base, que permite disponer de un amplio espacio, en correspondencia con el pie del mástil, para el alojamiento de los dispositivos eléctricos.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.



1430 - City

Código: 425240-00



1430 - City

Código: 425240-00

MATERIALES Y COLORES


| | |
|------------------|---|
| Cuerpo | Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. |
| Fijación columna | 60 mm |
| Color | Grafito |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

| | |
|----------------------|--|
| Marcados y pruebas | CE |
| Normas de referencia | La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3- |

GARANTÍA

| | |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 0 yr |
|-------------------|------|

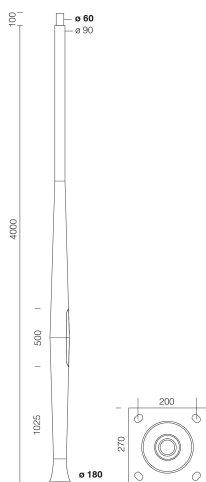

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1430g.dxf

