

1509 - Columna rayada ø120

Código: 426369-00



Poste de aluminio estriado con diseño elegante y funcional, ideal para aplicaciones de iluminación en entornos residenciales y urbanos. El acabado acanalado realza la estética y garantiza durabilidad en el tiempo. Disponible con placa base para instalación en superficie o para empotrar en el suelo, ofreciendo una fijación estable y discreta.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Artículo | 1509 - Columna rayada ø120 |
| Código   | 426369-00                  |

DIMENSIONES Y PESO

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso (Kg) | 32.5 kg |
|-----------|---------|

INSTALACIÓN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Diámetro (Ø) fijación en columna (mm) | 60-60 mm |
|---------------------------------------|----------|

## 1509 - Columna rayada ø120


---

Código: 426369-00



1509 - Columna rayada ø120

Código: 426369-00

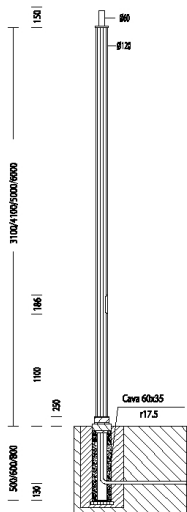

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1508-1509.pdf

InstruccionesMontaje DOP - 1509-2025-07.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1509d.dxf



MATERIALES Y COLORES

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo           | De aluminio extruido rayado, anodizado con sales de estaño de 15/20µ de espesor. Ventana de inspección de aluminio, con 2 fusibles de 16A, bornero de 4 polos/3 vías = 10 mm² de derivación 2,5 mm². Clase de aislamiento II. |
| Fijación columna | 60mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Barnizado        | anodizado por electrocoloración con sales de estaño 15/20µ de espesor, color oxidado natural o barnizado grafito.                                                                                                             |
| Color            | Grafito                                                                                                                                                                                                                       |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcados y pruebas     | CE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pruebas De Laboratorio | La posibilidad de acoplar una composición a la columna está sujeta a la verificación de la resistencia al empuje del viento, en las zonas del territorio previsto por la norma DM14/01/2008. Según las hipótesis de carga prevista por la norma EN 40-3-1. |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 0 yr |
|-------------------|------|