


1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Código: 427250-00



Globo es una familia completa de luminarias, robustas y fiables, que se aplican en la pared o en plafón para la iluminación interior y exterior. Están fabricadas con un cuerpo de policarbonato autoextinguible y cuentan con un grado de protección IP 65 y doble aislamiento. En la versión CCT y POWER switch, la gama incluye luminarias de diferentes tamaños y con distintas potencias, para poder encontrar la solución más adecuada para cualquier lugar de instalación. El ajuste de la potencia y del color mediante CCT switch es una tecnología verdaderamente revolucionaria que facilita la elección de diferentes colores. De este modo, se consigue la luz perfecta en cada diseño de iluminación, y además de forma sencilla. De hecho, mediante un único código, un sistema de este tipo ofrece, en stock, una gama muy amplia de opciones a disposición del instalador. Seleccionando la potencia y el color del LED en función de cada necesidad, se garantiza siempre la mejor condición de diseño.

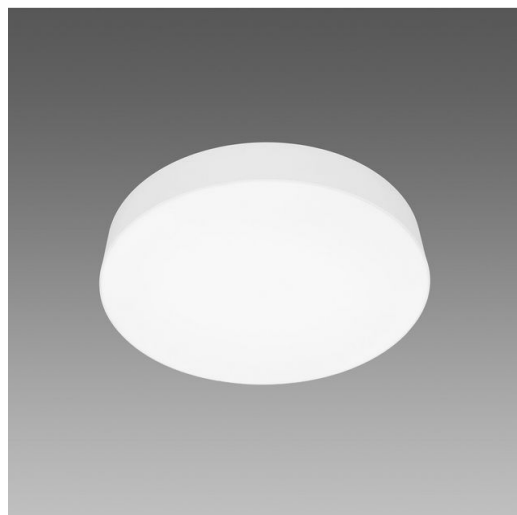

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH
Código	427250-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	72 mm
Diámetro (Ø) (mm)	360 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Código: 427250-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

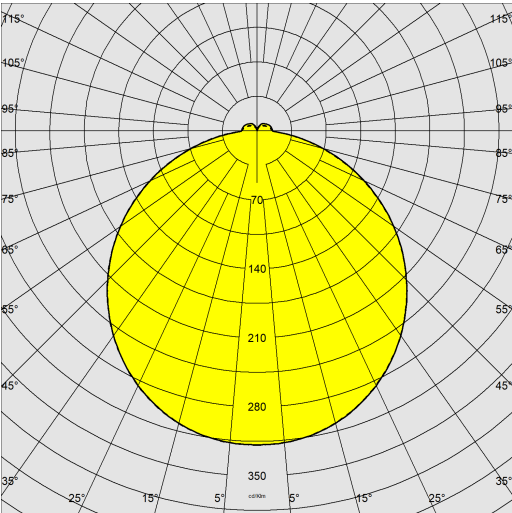

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1625 lm
Potencia absorbida (total) (W)	13 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	125 lm/W
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	55



1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Código: 427250-00

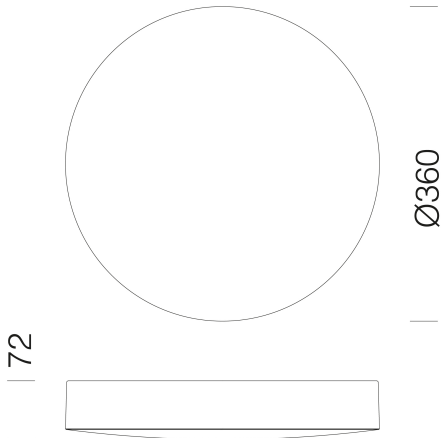

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1844 12-24.pdf

DIBUJOS

BIM 1844 360.zip

EsquemasTécnicos globo360.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de polipropileno estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Color	Blanco

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code	TotW	K - Lumen Output - CRI
427250-XX	13	3000K - 1495lm - CRI>80
427250-XX	13	4000K - 1625lm - CRI>80
427250-XX	13	5700K - 1560lm - CRI>80
427250-XX	18	3000K - 1980lm - CRI>80
427250-XX	18	4000K - 2160lm - CRI>80
427250-XX	18	5700K - 2070lm - CRI>80

1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Código: 427250-00



2516 Suspensión electrificada