


1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00



Aplique LED de interior o exterior para zonas de paso, balcones y fachadas.  
Con la última generación de LEDs, son ideales para su instalación en zonas donde es necesario tener la luz siempre encendida, gracias al ahorro de energía.

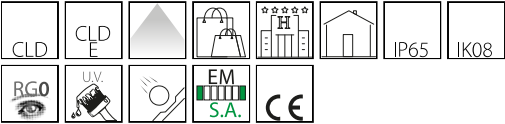

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Artículo | 1848 - Riquadro - LUXURY |
| Código   | 427552-00                |

DIMENSIONES Y PESO

|               |        |
|---------------|--------|
| Longitud (mm) | 250 mm |
| Anchura (mm)  | 250 mm |
| Altura (mm)   | 62 mm  |
| Peso (Kg)     | 1.4 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.92   |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

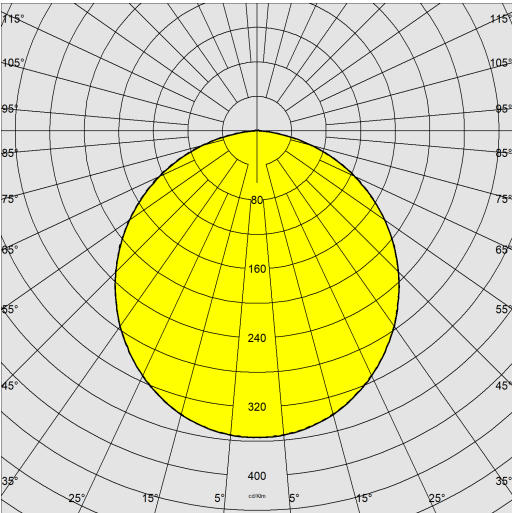

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                        | LED                                                                                  |
| CRI                                  | 80                                                                                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 1032 lm                                                                              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 9 W                                                                                  |
| CCT                                  | 4000 K                                                                               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 115 lm/W                                                                             |
| Low Flicker                          | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                 |


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00

MATERIALES Y COLORES

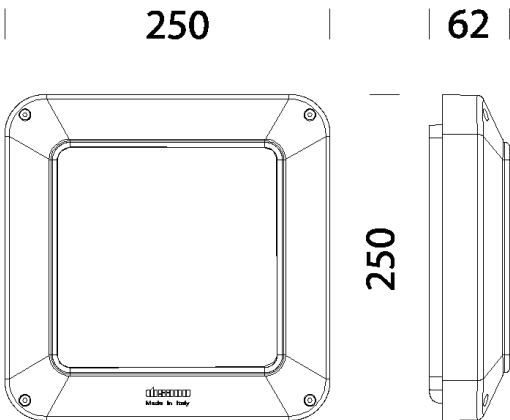

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje riquadro 11-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1848.dxf



|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo    | de aluminio fundido a presión.                                                                                                           |
| Difusor   | de metacrilato antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, con un exterior liso y a prueba de polvo. |
| Barnizado | en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.                                                                        |
| Color     | Grey9007                                                                                                                                 |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                                            |
| Marcados y pruebas                | CE                                                                             |
| Normas de referencia              | EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                              |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|