

1275 - Green

Código: 428605-00



Green es un producto LED innovador diseñado para iluminar jardines, caminos de entrada y aplicaciones residenciales. Con un diseño elegante y características resistentes a la intemperie, Green proporciona una luz brillante y uniforme, mejorando la seguridad y la estética de los espacios exteriores. Fácil de instalar y eficiente en el consumo de energía, Green es la elección ideal para quienes buscan soluciones de iluminación efectivas y sostenibles.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1275 - Green
Código	428605-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	177 mm
Anchura (mm)	275 mm
Altura (mm)	177 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1275 - Green

Código: 428605-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

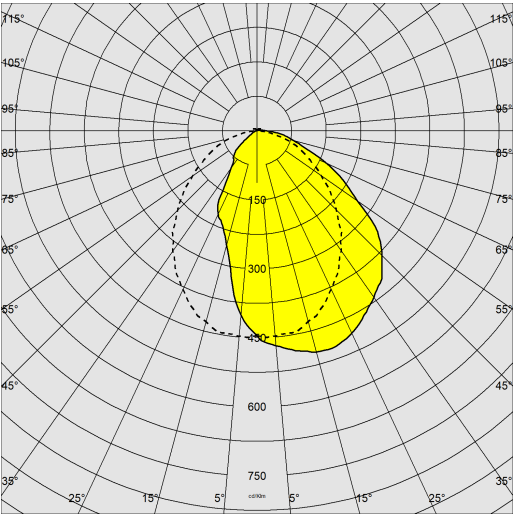

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1300 lm
Potencia absorbida (total) (W)	9 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	144 lm/W
Consistencia cromática	SDCM1
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1275 - Green

Código: 428605-00

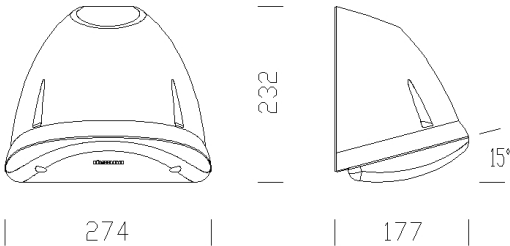

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje green 09-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1285.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de nylon f.v. irrompible, estabilizado a los rayos UV.
Óptica	99,85 aluminio prensado, anodizado y pulido.
Difusor	de policarbonato satinado antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2 estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, exterior liso, resistente al polvo.
Color	Gris
Equipamiento	-con placa de fijación. -junta de copa en espuma de EPDM. -tornillos externos copa de acero inox. galvanizado con OR negros.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1275 - Green

Código: 428605-00



503 Fijación doble ø 60



502 Fijación individual ø 60



5 Columna de fibra de vidrio