

1629 - Fonte LED - versión empotrada

Código: 431752-00



1629 Fonte LED - versión empotrada



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1629 - Fonte LED - versión empotrada
Código	431752-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	266 mm
Anchura (mm)	166 mm
Altura (mm)	320 mm
Peso (Kg)	2.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1629 - Fonte LED - versión empotrada

Código: 431752-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

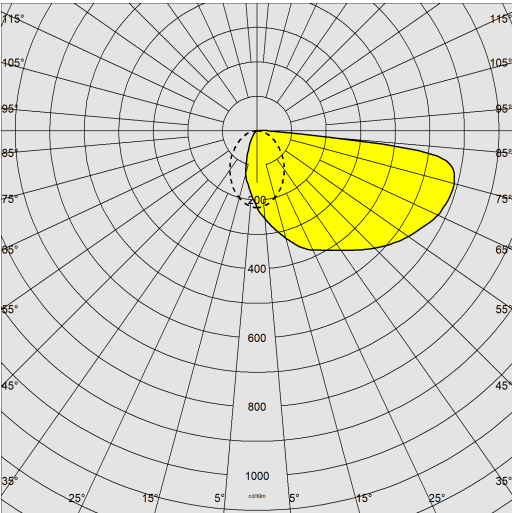

Fuente de luz	LED
CRI	≥80
Flujo luminoso (salida) (lm)	276 lm
Potencia absorbida (total) (W)	4.5 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	61 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	65



1629 - Fonte LED - versión empotrada

Código: 431752-00

MATERIALES Y COLORES

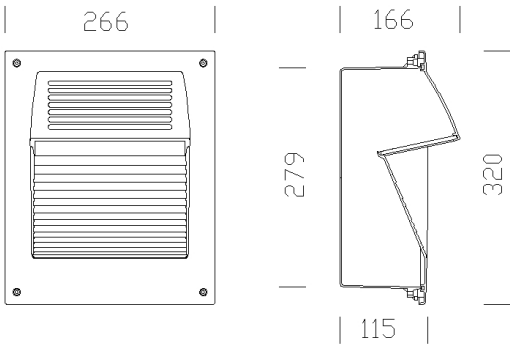

Cuerpo	de nylon f.v. irrompible y estabilizado a los rayos UV, marco de aluminio fundido a presión.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	junta de goma de silicona y EPDM.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje fonte 02-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1629 Fonte.zip

EsquemasTécnicos 1829.dxf

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

