

1537 - Koala ES

Código: 431803-00



Restyling del clásico proyector de jardín con una forma ligeramente alargada. El LED en la iluminación exterior es ahora una garantía de calidad con la ventaja de un importante ahorro de energía. En la versión LED, Koala dispone de chips con una excelente reproducción cromática para una luz perfecta y homogénea, especialmente para monumentos o fachadas de edificios. Se ha diseñado cuidadosamente para obtener la máxima eficacia y durabilidad. Disponible con múltiples accesorios y tres colores: plata, grafito y corten.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Artículo | 1537 - Koala ES |
| Código   | 431803-00       |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 196 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 127 mm |
| Peso (Kg)         | 0.7 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD-D   |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1537 - Koala ES

Código: 431803-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

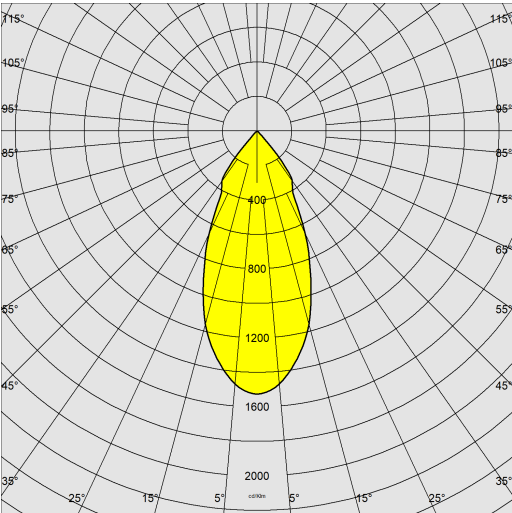

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED SMD              |
| CRI                                  | 80                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 429 lm               |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 7 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 61 lm/W              |
| Apertura haz                         | 38 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50 |


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |



1537 - Koala ES

Código: 431803-00

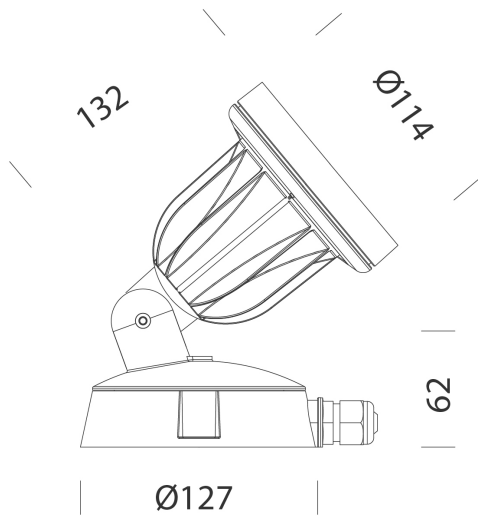

DESCARGAR

MONTAJES  
InstruccionesMontaje koala 01-26.pdf

DIBUJOS  
EsquemasTécnicos 1537di.dxf



MATERIALES Y COLORES

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.                                                                                       |
| Difusor                          | vidrio templado extraclaro esp. 4 mm resistente al choque térmico y al impacto (UNI-EN 12150-1:2001).                                                                      |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                        |
| Color                            | Grafito                                                                                                                                                                    |
| Equipamiento                     | prensaestopas diám. 3/8.                                                                                                                                                   |


NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | G                                                                |


GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|


Código: 431803-00



118 Abrazadera




115 Tapa para columna




119 Jalón



116 Soporte angular



114 Transportador



120 Soporte columna