


1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Código: 432834-00

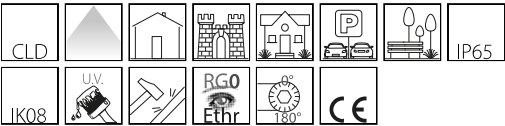

Disano presenta el clásico proyector Elfo en varias versiones tecnológicamente avanzadas: LED y LED RGB de alta eficiencia con disipador de calor integrado. El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia lumínica va acompañado de una larga vida útil, con materiales con un alto grado de protección para instalaciones exteriores. Además de las fuentes de luz de última generación, los proyectores Elfo cuentan con varios sistemas de control de luz, como el controlador DMX. Este sistema permite almacenar las escenas de iluminación y los tiempos con una memoria interna. Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.

R= 370lm
G= 665lm
B= 110lm
W= 790lm (4000K)



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1539 - Elfo RGBW - DMX RDM
Código	432834-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	220 mm
Anchura (mm)	220 mm
Altura (mm)	310 mm
Peso (Kg)	3.6 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM


Código: 432834-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED RGBW
Flujo luminoso (salida) (lm)	1115 lm
Potencia absorbida (total) (W)	38 W
CCT	0 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	29 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

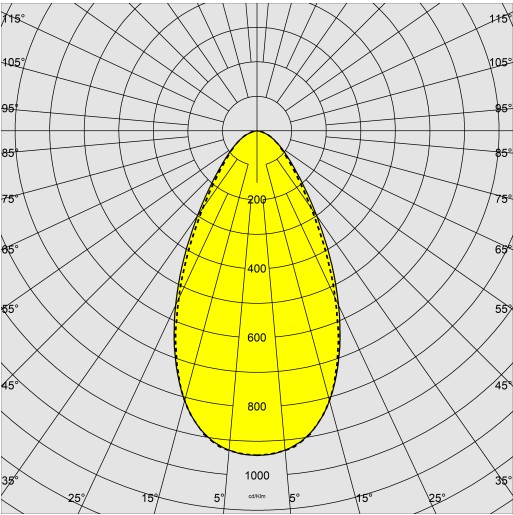

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Código: 432834-00

MATERIALES Y COLORES

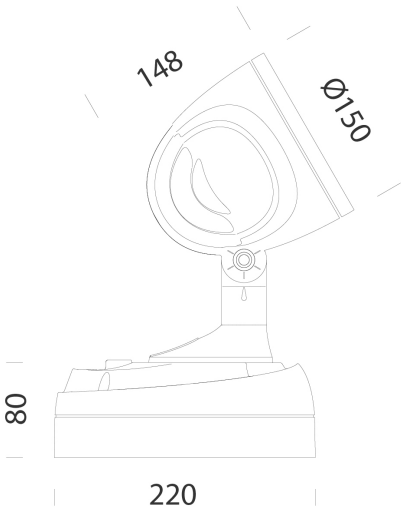

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje elfo dmx.pdf

InstruccionesMontaje Elfo 03-23.pdf

DIBUJOS

Esquemastécnicos elfoled.dxf

Esquemastécnicos3D disano 1539 elfo.3ds



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	Vidrio templado transparente de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grey9007
Equipamiento	junta de goma de silicona. Pasacables de goma Ø 1/2 pulgada de gas.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Código: 432834-00

187 Reductor de luz

186 Transportador

0 Controlador DOP

188 Placa

116 Soporte angular

119 Jalón

0 DMX/RDM controller IP20 o IP65