

1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Código: 510060-00



La familia Faro ha sido diseñada para iluminar los espacios exteriores con discreción y elegancia. Disponible en diferentes alturas, ofrece a los proyectistas la posibilidad de elegir la solución más adecuada para cada entorno manteniendo una identidad estética coherente. La tecnología LED y el preciso control de la distribución luminosa permiten realzar caminos, zonas verdes y espacios arquitectónicos, creando ambientes confortables y acogedores.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1531 - Faro 2 LED - tipo alto
Código	510060-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	900 mm
Diámetro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Código: 510060-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

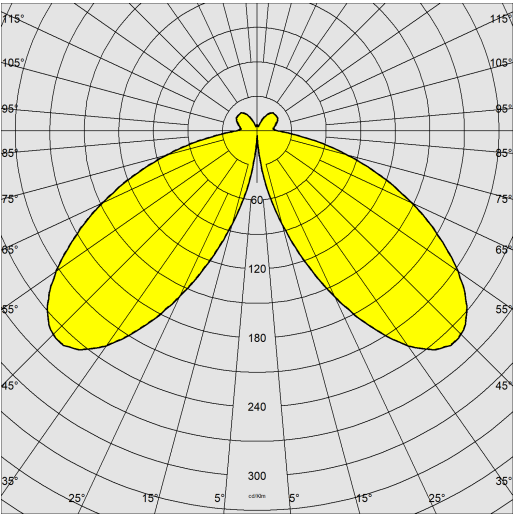

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	424 lm
Potencia absorbida (total) (W)	5 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	85 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	65



1531 - Faro 2 LED - tipo alto

Código: 510060-00

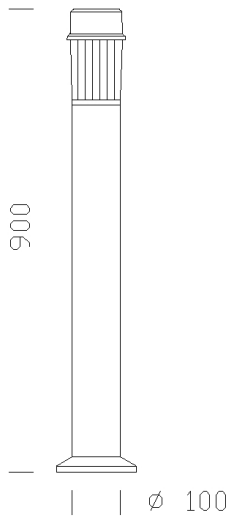

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje faro2 02-23.pdf
- DIBUJOS
- BIM 1531 Faro 2 LED.zip
- EsquemasTécnicos 1531.dxf
- EsquemasTécnicos3D disano 1531 faro 2.3ds



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido, con sección cilíndrica diám. 100 mm, con tapa de fundición a presión.
Difusor	de policarbonato, transparente, rayado en el interior y liso en el exterior, a prueba de polvo.
Fijación al suelo (base)	de nylon f.v., irrompible.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	- con válvula de recirculación de aire. - con un conector estanco para la conexión a la línea.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------