



1794 - Faro 5 AS - tipo bajo asimétrico

Código: 510655-00

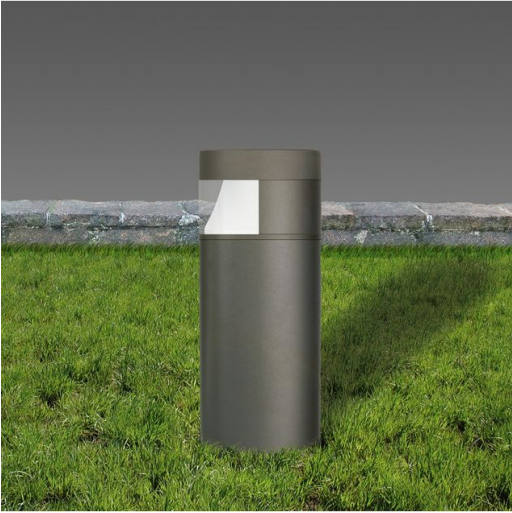

La familia Faro ha sido diseñada para iluminar los espacios exteriores con discreción y elegancia. Disponible en diferentes alturas, ofrece a los proyectistas la posibilidad de elegir la solución más adecuada para cada entorno manteniendo una identidad estética coherente. La tecnología LED y el preciso control de la distribución luminosa permiten realzar caminos, zonas verdes y espacios arquitectónicos, creando ambientes confortables y acogedores.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1794 - Faro 5 AS - tipo bajo asimétrico
Código	510655-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	345 mm
Diámetro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	3.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1794 - Faro 5 AS - tipo bajo asimétrico

Código: 510655-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

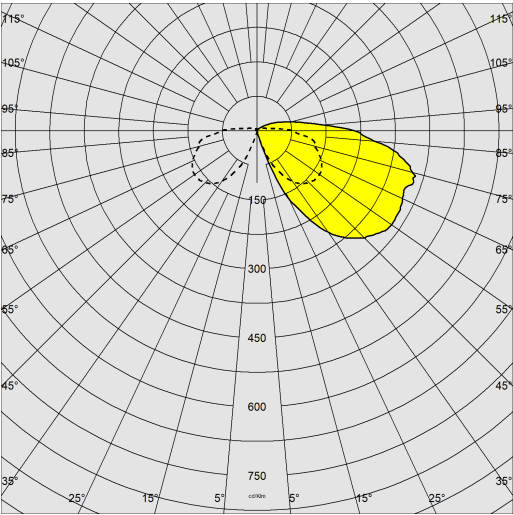

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	250 lm
Potencia absorbida (total) (W)	4 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	63 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	66



1794 - Faro 5 AS - tipo bajo asimétrico

Código: 510655-00



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje faro 01-25.pdf

DIBUJOS

BIM 1794 Faro 5 LED as - 11 24.zip

EsquemasTécnicos 1794as.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio extruido, sección cilíndrica diám. 180 mm.
Difusor	de policarbonato transparente, antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Fijación al suelo (base)	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	- con válvula de recirculación de aire. - con un conector estanco para la conexión a la línea.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------