

1799 - Faro 4 LED - tipo bajo

Código: 511015-39



La familia Faro ha sido diseñada para iluminar los espacios exteriores con discreción y elegancia. Disponible en diferentes alturas, ofrece a los proyectistas la posibilidad de elegir la solución más adecuada para cada entorno manteniendo una identidad estética coherente. La tecnología LED y el preciso control de la distribución luminosa permiten realzar caminos, zonas verdes y espacios arquitectónicos, creando ambientes confortables y acogedores.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1799 - Faro 4 LED - tipo bajo
Código	511015-39

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	547 mm
Diámetro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	4.8 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1799 - Faro 4 LED - tipo bajo

Código: 511015-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

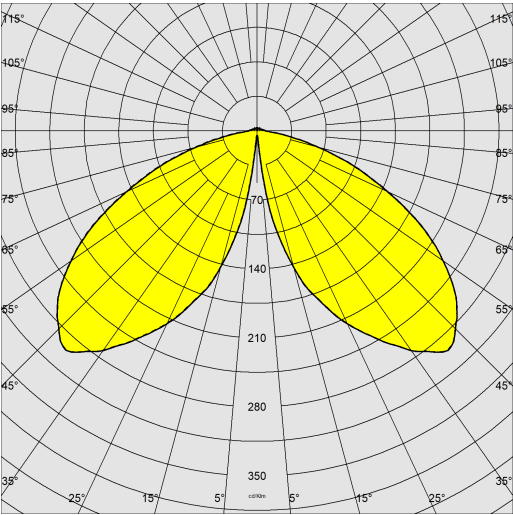

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	998 lm
Potencia absorbida (total) (W)	9 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	111 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	66



1799 - Faro 4 LED - tipo bajo

Código: 511015-39

MATERIALES Y COLORES

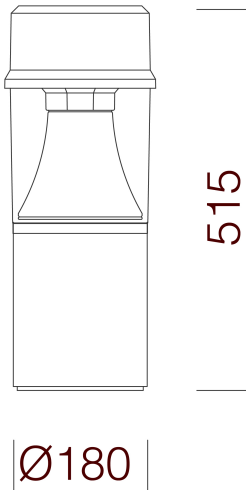

Cuerpo	de aluminio extruido, sección cilíndrica diám. 180 mm.
Difusor	de policarbonato transparente, antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Fijación al suelo (base)	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	- con válvula de recirculación de aire. - con un conector estanco para la conexión a la línea.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje faro 01-25.pdf
- DIBUJOS
- BIM 1799 Faro 4 LED.zip
- EsquemasTécnicos 1799x.dxf
- EsquemasTécnicos3D disano 1799 faro 4.3ds

