


1867 - Portofino slim - tipo medio

Código: 511152-39



Portofino: el placer del diseño con la máxima funcionalidad. Un toque de prestigio para cualquier contexto residencial, con la tecnología de iluminación más eficiente. Portofino es una línea de bolardos ideal para caminos de entrada, zonas verdes y senderos. Producida en diferentes versiones de pared, con diferentes alturas (150, 300 y 600 mm) y diámetros de vástago, con difusor plano y en 3 versiones con difusor curvo, esta columna es la solución adecuada para cada proyecto de iluminación.

Las fuentes Led de última generación y alta eficiencia, con una temperatura de color de 4000K y un alto índice de reproducción cromática, garantizan una larga vida útil.

Portofino también destaca por la alta calidad de sus materiales, con un cuerpo y una columna de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración, grado de protección IP65, difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible. Se incluye el conector para la conexión a la línea eléctrica y la base para una posible instalación en la pared.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Artículo | 1867 - Portofino slim - tipo medio |
| Código   | 511152-39                          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 600 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 140 mm |
| Peso (Kg)         | 1.2 kg |

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1867 - Portofino slim - tipo medio


Código: 511152-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 761 lm               |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 10 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 76 lm/W              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

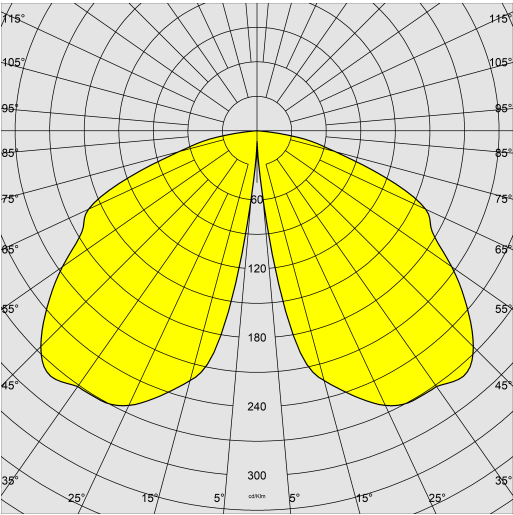

1867 - Portofino slim - tipo medio

Código: 511152-39

MATERIALES Y COLORES

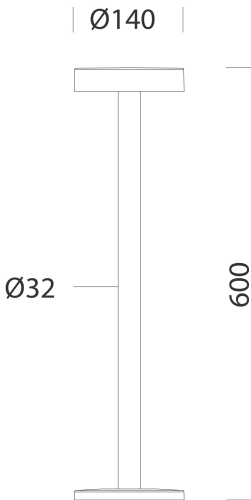

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1866-67-68-69 05-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1867.dxf



|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión. Columna de aluminio extruido.                                                                                                               |
| Difusor                          | de policarbonato V2 transparente, antideslumbrante, irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.                                                             |
| Fijación al suelo (base)         | de aluminio fundido a presión con tacos de refuerzo internos.                                                                                                              |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                        |
| Color                            | Grafito                                                                                                                                                                    |
| Equipamiento                     | - con válvula de recirculación de aire.<br>- con un conector estanco para la conexión a la línea.                                                                          |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | F                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

1867 - Portofino slim - tipo medio

Código: 511152-39

