

1840 - Bitta 1 - de pie

Código: 511437-00



La luz en el exterior tiene una función estética además de sus aspectos funcionales.
Una luminaria pequeña con una gestión adecuada del haz de luz puede crear ambientes llamativos y elegantes.
Una luminaria diseñada tanto para el montaje en columna de acero como para el montaje en pared.
Una gran versatilidad de uso y la utilización de tecnologías avanzadas de alta eficiencia para los LEDs



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1840 - Bitta 1 - de pie
Código	511437-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	413 mm
Anchura (mm)	323 mm
Altura (mm)	1100 mm
Peso (Kg)	7.3 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1840 - Bitta 1 - de pie


Código: 511437-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	549 lm
Potencia absorbida (total) (W)	5 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	110 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

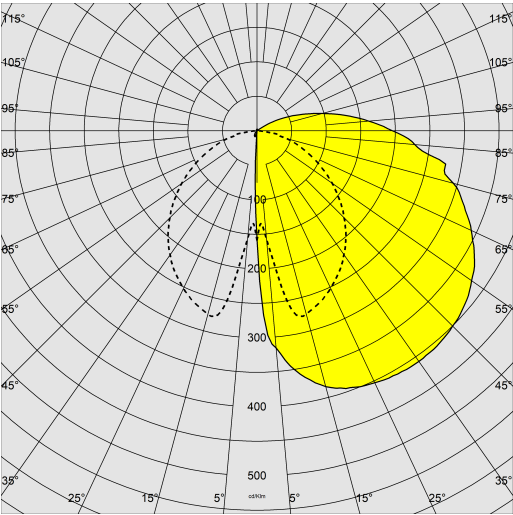

1840 - Bitta 1 - de pie

Código: 511437-00

MATERIALES Y COLORES

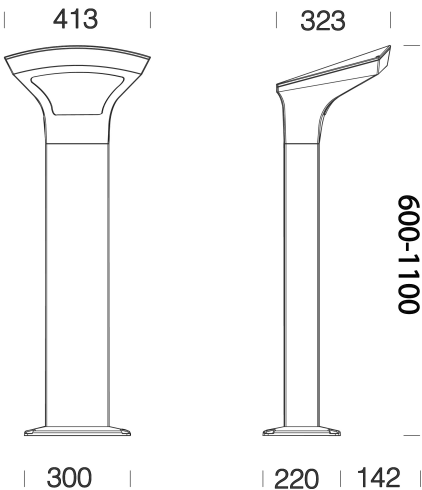

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de policarbonato transparente, antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Fijación al suelo (base)	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Equipamiento	- con válvula de recirculación de aire. - con un conector estanco para la conexión a la línea.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje bitta 04-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1840 Bitta 1.zip

EsquemasTécnicos 1842.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1840 bitta 1 600.3ds

