

1684 - Floor - fijo - vidrio satinado

Código: 530401-39



Gamma Floor, un paso hacia una iluminación más técnica. La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1684 - Floor - fijo - vidrio satinado
Código	530401-39

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	200 mm
Diámetro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	4.1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1684 - Floor - fijo - vidrio satinado

Código: 530401-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

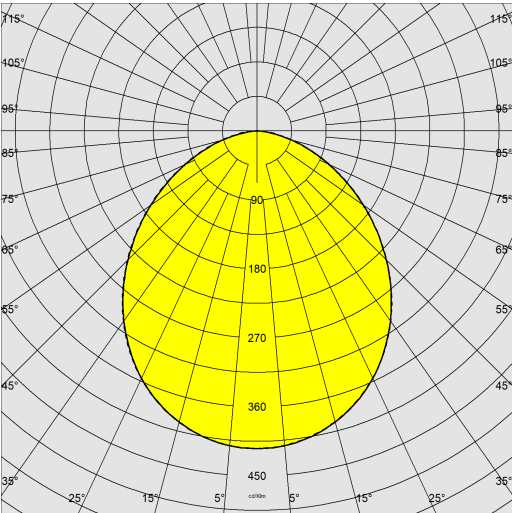


Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1223 lm
Potencia absorbida (total) (W)	15 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	82 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
Carga máx.	4000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	68

1684 - Floor - fijo - vidrio satinado

Código: 530401-39

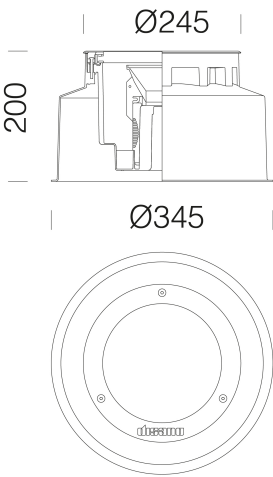

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje floor 10-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1684.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con contracaja en nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.
Difusor	vidrio templado esp. 15 mm resistente al choque térmico, al impacto y a la carga estática.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Inox
Equipamiento	-de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	La luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 4000 kg.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------