

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Código: 530418-00



Gamma Floor, un paso hacia una iluminación más técnica. La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto. Se presenta con nuevas ópticas, más haces de luz, reflectores orientables +/- 20°, bajo espesor de instalación y nuevos accesorios de iluminación



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL
Código	530418-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	194 mm
Diámetro (Ø) (mm)	255 mm
Peso (Kg)	4.4 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Código: 530418-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

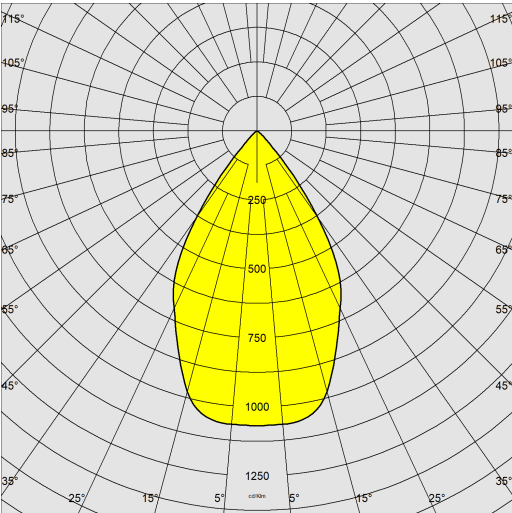

Fuente de luz	LED COB
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3310 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	127 lm/W
Apertura haz	60 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	68

1681 - Floor TOTAL INOX - orientable - FL

Código: 530418-00

MATERIALES Y COLORES

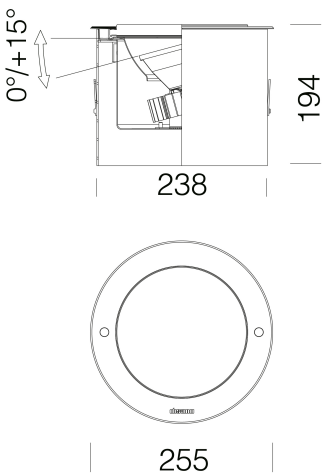

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1680-1681 03-25.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1680-81.dxf



Cuerpo	en acero inoxidable AISI 304.
Óptica	de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa. Orientable con soportes graduados, máx. 0/+15°.
Difusor	vidrio templado esp. 15 mm resistente al choque térmico, al impacto y a la carga estática.
Color	Inox
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	La luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 2000 kg.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------