

Código: 530420-00



Marco de acero inoxidable, con ontracaja para empotrado con cableado separado del compartimento de la lámpara para reducir las temperaturas.



Artículo	1822 - Miniquadro
Código	530420-00

Longitud (mm)	162 mm
Anchura (mm)	162 mm
Altura (mm)	180 mm
Peso (Kg)	1.6 kg


Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	160 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	160 mm

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Cableado separado para reducir el impacto térmico en los componentes y simplificar la instalación.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1822 - Miniquadro

Código: 530420-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

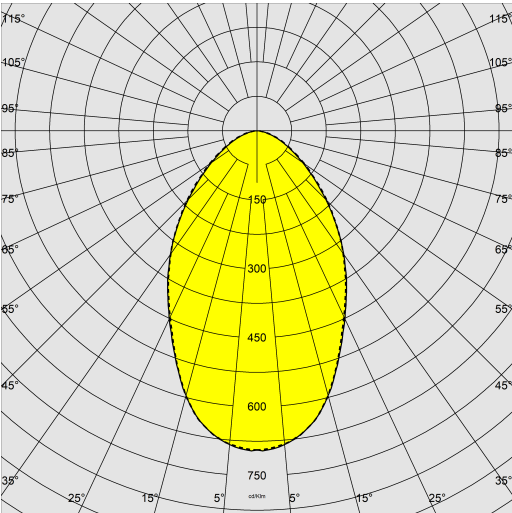

Fuente de luz	LED 1White
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	51 lm
Potencia absorbida (total) (W)	3 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	17 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67



1822 - Miniquadro

Código: 530420-00

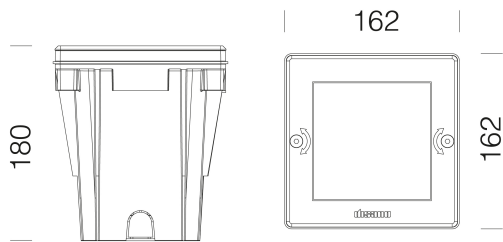

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje miniquadro 11-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos miniquadro24.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de nylon negro. Marco de acero inox. AISI 304. Equipado con contracaja de nylon.
Difusor	vidrio templado esp. 12 mm, resistente al choque térmico, al impacto y a la carga estática.
Color	Inox
Equipamiento	juntas de goma de silicona.
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	la luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 40KN igual a 2000Kg.
Etiqueta Energética	F

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------